

Каталог продукции **RUPES**



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СОДЕРЖАНИЕ

Электроинструмент

стр. 6

Зачистные машинки	стр. 8
Полировальные машинки	стр. 9
Полировальные машинки BigFoot Nano	стр. 12
Машинки с технологией Q-MAG	стр. 18
Системы BigFoot	стр. 22
Шлифовальные машинки	стр. 32
Наборы Systainer Kits	стр. 40
Тепловые пистолеты – Кромкообрезные машинки	стр. 45
Щеточные брашировочные машинки	

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

стр. 46

Шлифовальные машинки	стр. 48
Полировальные машинки	стр. 54

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

стр. 56

Диск-подошвы	стр. 58
Новая Серия D-A	стр. 64
Поролонные полировальные диски	стр. 68
Полировальные пасты	стр. 74
Средства по уходу за автомобилями	стр. 80
Принадлежности для инструментов линейки BigFoot	стр. 84
Абразивные материалы	стр. 90
Общие принадлежности	стр. 94
Системы для переноски	стр. 95

СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

стр. 96

Новая очистная установка NIVEUS	стр. 98
Машины для очистки	стр. 103
Передвижные устройства	стр. 104
Тележка KC28	стр. 112
Система Matic	стр. 118
Централизованные установки	стр. 130
Терминалы	стр. 126
Принадлежности	стр. 134



ИННОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ДИЗАЙН

RUPES – семейная итальянская компания, основанная в 1947 году в Милане. С самого начала деятельности компании RUPES стремление к постоянному совершенствованию продукции и высокому качеству изготовления сделали ее **ведущим мировым производителем** профессиональных электрических и пневматических инструментов, принадлежностей и вакуумных систем.

Основной причиной успеха компании RUPES стала ее приверженность к проведению научных исследований и разработок. В основе каждой инициативы по созданию новой продукции лежит стремление разработать и изготовить изделия в полном соответствии с нормами охраны труда и техники безопасности, а также обеспечить удобство работы.

За последние годы компанией RUPES было разработано большое количество патентов и создано несколько решений для облегчения выполнения работы и повышения производительности труда.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ_

ИНСТРУМЕНТЫ

Зачистные машинки	стр. 8
Полировальные машинки	стр. 9
Полировальные машинки BigFoot Nano	стр. 12
Машинки с технологией Q-MAG	стр. 18
Системы BigFoot	стр. 22
Шлифовальные машинки	стр. 32
Наборы Systainer Kits	стр. 38
Тепловые пистолеты – Кромкообрезные машинки	стр. 44
Щеточные брашировочные машинки	

AR 11S – AR 52ES

Прямые зачистные машинки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		AR 11S	AR 52ES
Ø цанги	мм	6	6
Мощность	Вт	700	600
Об/мин		9000	3 000–7 000
Вес	кг	1,5	1,5
Регулировка скорости		-	•

AR 38S – AR 38ES

Прямые зачистные машинки



См. описание набора
Systainer Kit на стр. 41



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		AR 38S	AR 38ES
Ø цанги	мм	6	6
Мощность	Вт	800	800
Об/мин		30 000	18 000–30 000
Вес	кг	1,5	1,5
Регулировка скорости		-	•

BA 215S – BA 225S

Угловые зачистные мини-машинки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		BA 215S	BA 225S
Ø диска	мм	115	125
Мощность	Вт	950	950
Об/мин		11 000	8 500
Вес	кг	2	2
Резьба шпинделя		M14-M	M14-M
Кнопка блокировки вала		•	•
Регулируемое положение защиты		•	•
Боковая рукоятка		•	•

BA 31ES

Угловая зачистная мини-машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		BA 31ES
Ø диска	мм	115
Мощность	Вт	900
Об/мин		1 500–4 000
Вес	кг	2,1
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M14-M
Кнопка блокировки вала		•
Центральное вакуумирование		•
Регулируемое положение защиты		•
Боковая рукоятка		•

SM 43N

Вертикальная
зачистная
машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		SM 43N
Ø диска	мм	178
Мощность	Вт	1 100
Об/мин		4 200
Вес	кг	4,2
Резьба шпинделя		M14-M
Регулируемое положение защиты		•
Боковая рукоятка		•

LH 31N

Угловая полировальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LH 31N
Ø диска	мм	178
Мощность	Вт	1 200
Об/мин		3 400
Вес	кг	3,3
Резьба шпинделя		M14-M
Боковая рукоятка		•

LH 32EN

Угловая полировальная и шлифовальная
машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LH 32EN
Ø диска	мм	178
Мощность	Вт	1 200
Об/мин		1 400–3 400
Вес	кг	3,3
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M14-M
Боковая рукоятка		•

LH 232N

Угловая полировальная и шлифовальная
машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LH 232N
Ø диска	мм	178
Мощность	Вт	1 200
Об/мин		1 600–3 400
Вес	кг	3,7
Резьба шпинделя		M14-M
Боковая рукоятка		•

FR 32ES

Угловые полировальные мини-машинки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		FR 32ES
Ø диск-подшвы	мм	75
Мощность	Вт	900
Об/мин		1 500–4 000
Вес	кг	1,8
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M14-M
Боковая рукоятка		•
Подшва для поролонового диска входит в комплект поставки		990.015

LH 16ES

Угловые полировальные мини-машинки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LH 16ES
Ø поролонового полировального диска, макс.	мм	180
Мощность	Вт	900
Об/мин		700–1 700
Вес	кг	1,9
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M14-M
Кнопка блокировки вала		•
Боковая рукоятка		•

LH 18ENS

Угловая полировальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LH 18ENS
Ø поролонового полировального круга, макс.	мм	180
Мощность	Вт	1 100
Об/мин		750–1 850
Вес	кг	2,0
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M14-M
Кнопка блокировки вала		•
Боковая рукоятка		•

LH 22N – LH 22EN

Угловые полировальные машинки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LH 22N	LH 22EN
Ø поролонового полировального круга, макс.	мм	200	200
Мощность	Вт	1 020	1 020
Об/мин		2 000	900–2 000
Вес	кг	3,3	3,3
Регулировка скорости		-	•
Резьба шпинделя		M14-M	M14-M
Кнопка блокировки вала		•	•
Боковая рукоятка		•	•

RUPES®




ТРИ ИНСТРУМЕНТА В ОДНОМ

КНОПКА БЛОКИРОВКИ

Блокировка шпинделя для быстрой и удобной замены дисков-подшвы и принадлежностей

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Отчетливо различимые светодиодные индикаторы для контроля уровня заряда аккумулятора

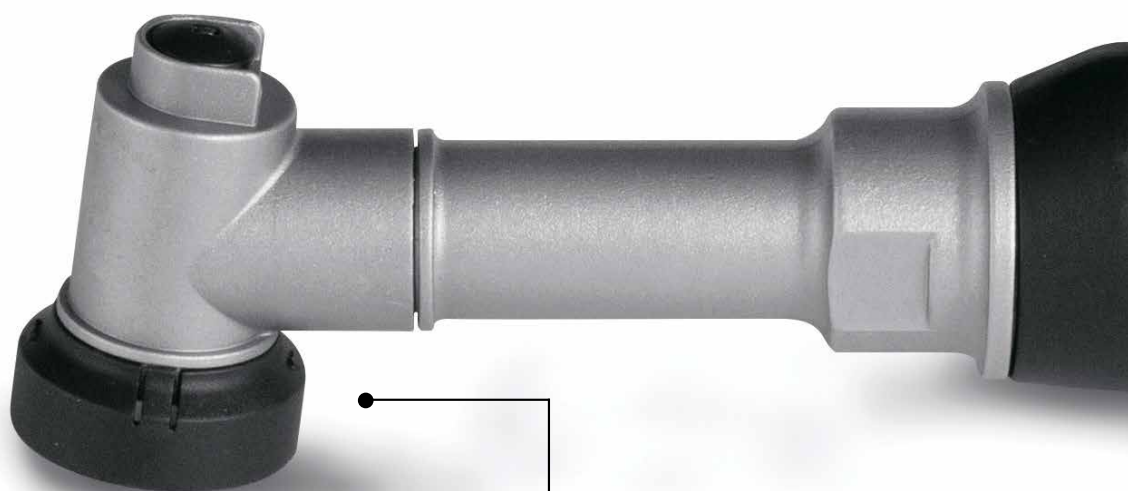

ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК

Предотвращает нежелательные контакты с соседними поверхностями в ходе выполнения работы

УГОЛ 97°

Обеспечивает эффективность работы и удобство работника



РОТАЦИОННАЯ МАШИНКА

Быстрое исправление дефектов лакокрасочного покрытия на кромках и изгибах с помощью диска-подшвы **Ø 30 мм**

Очистка и обработка щеткой с использованием специальных принадлежностей

ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА Ø 3 мм

Микрошлифовка и удаление точечных дефектов
Полировка с получением высокоглянцевого покрытия с помощью:

Диска-подшвы **Ø 30 мм**
Диска-подшвы **Ø 50 мм**

ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА Ø 12 мм

Исправление дефектов лакокрасочного покрытия и полировка с получением глянцевого покрытия с использованием:

диска-подшвы **Ø 30 мм**
диска-подшвы **Ø 50 мм**

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ДИСК УПРАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЕМ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ И РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ

Пять рабочих скоростей вращения обеспечивают гибкость в работе и плавный пуск

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПУСК/СТОП

Эргономичный переключатель с четким позиционным переключением

КОМПАКТНОСТЬ И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Облегченная конструкция, специально разработанная для работы одной рукой

АККУМУЛЯТОР

Электродвигатель с большим крутящим моментом обеспечивает одинаковую производительность при питании от аккумулятора или от сети

ТИП	HR81M	HR81ML
Напряжение В пост. тока (Вольт)	10,8–12	10,8–12
Об/мин	2 000–5 000	2 000–5 000
Время работы от аккумулятора	~30 мин*	~30 мин*
Время зарядки аккумулятора	~20 мин*	~20 мин*
Электронная регулировка скорости	•	•
Защита от перегрузки по току	•	•
Плавный пуск	•	•
Светодиодная индикация	•	•
Размеры (мм)	287x70x47**	332x70x47**
Вес (г)	470**	520**

* Данное значение соответствует применению полностью заряженного аккумулятора 9HB120LT с использованием зарядного устройства 9HC120LT, при нормальной эксплуатации полировальной машинки Rupes HR81M/HR81ML с орбитой движения эксцентрика 12 мм с использованием полировальной насадки Ø 30 мм.

** Размеры не включают рабочий элемент, аккумулятор и источник питания.

Полировальные машинки iBrid Nano BIGFOOT

Полировальный набор HR81M/LUX с укороченной полировальной машинкой iBrid Nano



ОПИСАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО КОД

Укороченная полировальная машинка iBrid Nano (входит в набор HR81M/LUX)	1	9.HR81M
Ящик для принадлежностей с контейнером	1	9.Z987/BF
Блок питания	1	9HP120LT
Аккумулятор	2	9HB120LT
Зарядное устройство	1	9HC120LT
Удлинитель вала для полировальной машинки Nano (длина 70 мм – M8 = F – M6 = M)	1	291.390/C
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro для ГРУБОЙ полировки Ø 30/40 мм	6	9.DA40H/6
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro для ТОНКОЙ полировки Ø 30/40 мм	6	9.DA40M/6
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro для ГРУБОЙ полировки Ø 50/70 мм	4	9.DA70H/4
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro для ТОНКОЙ полировки Ø 50/70 мм	4	9.DA70M/4
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE
Вращающийся рабочий элемент	1	562.390
Рабочий элемент с орбитой вращения 3 мм	1	581.390/C
Рабочий элемент с орбитой вращения 12 мм	1	58.390/C
Диск-подошва для полировки Ø 30 мм	1	995.001
Диск-подошва для полировки Ø 50 мм	1	996.001
Диск-подошва для шлифовки Ø 30 мм	1	997.001
Щетка средней жесткости из конского волоса	1	9.BF3000
Щетка жесткая из нейлона	1	9.BF3030
Самоклеящиеся абразивные диски для удаления точечных дефектов Ø 35 мм P2000	10	9.45520
Самоклеящиеся абразивные диски для удаления точечных дефектов Ø 35 мм P3000	10	9.45530
Голубая салфетка из микрофибры	1	9.BF9050
Желтая салфетка из микрофибры	1	9.BF9060
Контейнер RUPES Systainer T-LOC	1	9.CASE III

9.HR81M Укороченная полировальная машинка iBrid Nano



Полировальные машинки iBrid Nano BIGFOOT

Полировальный набор HR81ML/LUX с удлиненной полировальной машинкой iBrid Nano



ОПИСАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО КОД

Удлиненная полировальная машинка iBrid Nano (входит в набор HR81ML/LUX)	1	9.HR81ML
Ящик для принадлежностей с контейнером	1	9.Z987/BF
Блок питания	1	9HP120LT
Аккумулятор	2	9HB120LT
Зарядное устройство	1	9HC120LT
Удлинитель вала для полировальной машинки Nano (длина 70 мм – M8 = F – M6 = M)	1	291.390/C
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro для ГРУБОЙ полировки Ø 30/40 мм	6	9.DA40H/6
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro для ТОНКОЙ полировки Ø 30/40 мм	6	9.DA40M/6
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro для ГРУБОЙ полировки Ø 50/70 мм	4	9.DA70H/4
Поролоновый полировальный диск с креплением Velcro для ТОНКОЙ полировки Ø 50/70 мм	4	9.DA70M/4
Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл	1	9.DACOARSE
Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл	1	9.DAFINE
Вращающийся рабочий элемент	1	562.390
Рабочий элемент с орбитой вращения 3 мм	1	581.390/C
Рабочий элемент с орбитой вращения 12 мм	1	58.390/C
Диск-подошва для полировки Ø 30 мм	1	995.001
Диск-подошва для полировки Ø 50 мм	1	996.001
Диск-подошва для шлифовки Ø 30 мм	1	997.001
Щетка средней жесткости из конского волоса	1	9.BF3000
Щетка жесткая из нейлона	1	9.BF3030
Самоклеящиеся абразивные диски для удаления точечных дефектов Ø 35 мм P2000	10	9.45520
Самоклеящиеся абразивные диски для удаления точечных дефектов Ø 35 мм P3000	10	9.45530
Голубая салфетка из микрофибры	1	9.BF9050
Желтая салфетка из микрофибры	1	9.BF9060
Система Systerainer T-LOC производства RUPES	1	9.CASEIII

9.HR81ML Удлиненная полировальная машинка iBrid Nano





RUPES



Полировальные машинки iBrid Nano BIGFOOT

HR81M/STB



ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	КОД
Укороченная полировальная машинка iBrid Nano	1	9.HR81M
Аккумулятор	2	9HB120LT
Зарядное устройство	1	9HC120LT
Рабочий элемент с орбитой вращения Ø 12 мм	1	58.390/C
Диск-подшва для полировки Ø 50 мм	1	996.001

HR81M/STP



ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	КОД
Укороченная полировальная машинка iBrid Nano	1	9.HR81M
Блок питания	1	9HP120LT
Рабочий элемент с орбитой вращения Ø 12 мм	1	58.390/C
Диск-подшва для полировки Ø 50 мм	1	996.001

HR81ML/STB



ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	КОД
Удлиненная полировальная машинка iBrid Nano	1	9.HR81ML
Аккумулятор	2	9HB120LT
Зарядное устройство	1	9HC120LT
Рабочий элемент с орбитой вращения Ø 12 мм	1	58.390/C
Диск-подшва для полировки Ø 50 мм	1	996.001

HR81ML/STP



ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	КОД
Удлиненная полировальная машинка iBrid Nano	1	9.HR81ML
Блок питания	1	9HP120LT
Рабочий элемент с орбитой вращения Ø 12 мм	1	58.390/C
Диск-подшва для полировки Ø 50 мм	1	996.001



ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНОГО
КРЕПЛЕНИЯ



ТИП	HQM83
Напряжение (В пост. тока)	10,8/12
Об/мин	2 000–5 000
Время работы от аккумулятора (мин)	~30
Время зарядки аккумулятора (мин)	~20
Электронная регулировка скорости	•
Защита от перегрузки по току	•
Плавный пуск	•
Светодиодная индикация	•
Размеры (мм)	11,3x2,75x1,85
Вес (г)	593*
Орбита (мм)	2

* Размеры не включают диск-подшву, аккумулятор и источник питания.



Q-MAG iBrid Nano

НОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА IBRID NANO С МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ ПОДОШВЫ Q-MAG

Абсолютно новая инновационная концепция, разработанная компанией RUPES, представляет собой революционное решение для шлифовки любых окрашенных поверхностей, древесины, штукатурки, композитных и других материалов. Шлифовальная машинка Q-MAG iBrid Nano обеспечивает надежность, удобство и простоту работы при точечной шлифовке, обработке краев и труднодоступных мест.

ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНОГО КРЕПЛЕНИЯ Q-MAG

Новая революционная технология Q-MAG, применяемая на машинке Q-MAG iBrid Nano, обеспечивает быструю смену подошв с помощью собственной системы магнитного крепления. Подошва снимается или переставляется легким движением руки без необходимости выполнения сложных действий с использованием инструментов. Простота использования, экономия времени и максимальная безопасность выводят технологию Q-MAG на передовые позиции в области профессиональных инструментов для шлифовки и полировки.



**ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ
МАШИНКА**
магнитное крепление
(патентная заявка на рассмотрении)



Код
983.393



ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА
магнитное крепление
(патентная заявка на рассмотрении)



Код
981.393

HQM83/BLX



ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	КОД
Q-MAG iBrid Nano	1	HQM83
Электропитание	1	9HP120LT
Аккумулятор	2	9HB120LT
Зарядное устройство	1	9HC120LT
Треугольная шлифовальная подошва	1	981.393
Диск-подошва для шлифмашинок Ø 75 мм	1	983.393
коробка с 50 листами шлифовальной бумаги P120 треугольной формы	1	9.34120
коробка с 50 листами шлифовальной бумаги P180 треугольной формы	1	9.34180
коробка с 50 листами шлифовальной бумаги P240 треугольной формы	1	9.34240
коробка с 50 листами шлифовальной бумаги P320 треугольной формы	1	9.34320
коробка с 50 пленочными абразивными дисками P1500 Ø 75 мм	1	9.45240

HQM83/STB



ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	КОД
Q-MAG iBrid Nano	1	HQM83
Аккумулятор	2	9HB120LT
Зарядное устройство	1	9HC120LT
Треугольная шлифовальная подошва	1	981.393
Диск-подошва для шлифмашинок Ø 75 мм	1	983.393

HQM83/STP



ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	КОД
Q-MAG iBrid Nano	1	HQM83
Блок питания	1	9HP120LT
Треугольная шлифовальная подошва	1	981.393
Диск-подошва для шлифмашинок Ø 75 мм	1	983.393

HQ400

Шлифовальная полиэфирная пленка с абразивным напылением

Пленочный диск 75 мм

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ЗЕРНА	КОЛИЧЕСТВО	КОД
HQ400	P1500	50	9.45240



MP330

Универсальная наждачная бумага треугольной формы



ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ЗЕРНА	КОЛИЧЕСТВО	КОД
MP330 Универсальная наждачная бумага	P120	50	9.34120
MP330 Универсальная наждачная бумага	P180	50	9.34180
MP330 Универсальная наждачная бумага	P240	50	9.34240
MP330 Универсальная наждачная бумага	P320	50	9.34320

LHR 21ES

Вращательно-орбитальная полировальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Ø подошвы	мм	150
Ø орбиты	мм	21
Мощность	Ватт	500
Об/мин		2 000–4 200
Вес	кг	2,6
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M8-F
Диск-подошва входит в комплект поставки		981.321N
Электрический шнур	м	9



LHR 21ES/LUX

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 21ES (Ø 150 мм – эксцентрик – 21 мм), 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE)
- Полировальная паста и силант UNO PROTECT 250 мл, 1 шт. (код 9.PROTECT)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 150-170 мм, 1 шт. (код 9.BW180N)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ТОНКОЙ полировки Ø 150-170 мм, 1 шт. (код 9.BW180M)
- Поролоновый полировальный диск D-A для ГРУБОЙ полировки Ø 150-180 мм, 1 шт. (код 9.DA180N)
- Поролоновый полировальный диск D-A для ТОНКОЙ полировки Ø 150-180 мм, 1 шт. (код 9.DA180M)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Белая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9070)
- Инструмент для смены подошв, 1 шт. (код 9.BF7001)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)
- Фартук BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z868)
- Сумка для инструментов BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z1043/BF)



LHR 21ES/BAS

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 21ES (Ø 150 мм – эксцентрик 21 мм), 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 150-170 мм, 1 шт. (код 9.BW180N)
- Поролоновый полировальный диск D-A для ТОНКОЙ полировки Ø 150-180 мм, 1 шт. (код 9.DA180M)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)

ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.



LHR 21ES/STD

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 21ES (Ø 150 мм – орбита 21 мм), 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.



LHR 15ES

Вращательно-орбитальная полировальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ø подошвы	мм	125
Ø орбиты	мм	15
Мощность	Ватт	500
Об/мин		2 000–5 000
Вес	кг	2,5
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M8-F
Диск-подошва входит в комплект поставки		980.027N
Электрический шнур	м	9



LHR 15ES/LUX

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 15ES (Ø 125 мм – эксцентрик 15 мм), 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE)
- Полировальная паста и силант UNO PROTECT 250 мл, 1 шт. (код 9.PROTECT)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 130–145 мм, 1 шт. (код 9.BW150H)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ТОНКОЙ полировки Ø 130–145 мм, 1 шт. (код 9.BW150M)
- Поролоновый полировальный диск для ГРУБОЙ полировки D-A Ø 130–150 мм, 1 шт. (код 9.DA150H)
- Поролоновый полировальный диск для ТОНКОЙ полировки D-A Ø 130–150 мм, 1 шт. (код 9.DA150M)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Белая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9070)
- Инструмент для смены подошв, 1 шт. (код 9.BF7001)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)
- Фартук BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z868)
- Сумка для инструментов BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z1043/BF)



LHR 15ES/BAS

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 15ES (Ø 125 мм – эксцентрик 15 мм), 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ТОНКОЙ полировки Ø 130–145 мм, 1 шт. (код 9.BW150H)
- Поролоновый полировальный диск для ТОНКОЙ полировки D-A Ø 130–150 мм, 1 шт. (код 9.DA150M)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)

ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.



LHR 15ES/STD

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 15ES (Ø 125 – орбита 15 мм), 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.



LHR 21 Mark III

Вращательно-орбитальная полировальная машинка


Mark III

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ø подошвы	мм	150
Ø орбиты	мм	21
Мощность	Ватт	500
Об/мин		3 000–4 500
Вес	кг	2,7–5,95
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M8-F
Диск-подошва входит в комплект поставки		981.321N
Электрический шнур	м	9



LHR 21III/LUX

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 21 Mark III (Ø 150 мм – эксцентрик 21 мм), 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE)
- Полировальная паста и силант UNO PROTECT 250 мл, 1 шт. (код 9.PROTECT)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 150-170 мм, 1 шт. (код 9.BW180H)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ТОНКОЙ полировки Ø 150-170 мм, 1 шт. (код 9.BW180M)
- Поролоновый полировальный диск D-A для ГРУБОЙ полировки Ø 150-180 мм, 1 шт. (код 9.DA180H)
- Поролоновый полировальный диск D-A для ТОНКОЙ полировки Ø 150-180 мм, 1 шт. (код 9.DA180M)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Белая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9070)
- Инструмент для смены подошв, 1 шт. (код 9.BF7001)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)
- Фартук BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z868)
- Сумка для инструментов BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z1043/BF)



LHR 21III/BAS

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 21 Mark III (Ø 150 мм – эксцентрик 21 мм), 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 150-170 мм, 1 шт. (код 9.BW180H)
- Поролоновый полировальный диск D-A для ТОНКОЙ полировки Ø 150-180 мм, 1 шт. (код 9.DA180M)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)

ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.



LHR 21III/STD

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 21 Mark III (Ø 150 мм – орбита 21 мм), 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.



LHR 15 Mark III

Вращательно-орбитальная полировальная машинка


Mark III

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ø подошвы	мм	125
Ø орбиты	мм	15
Мощность	Ватт	500
Об/мин		3 000–5 200
Вес	кг	2,6
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M8-F
Диск-подошва входит в комплект поставки		980.027N
Электрический шнур	м	9



LHR 15III/LUX

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 15 Mark III (Ø 125 мм – эксцентрик 15 мм), 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE9)
- Полировальная паста и силант UNO PROTECT 250 мл, 1 шт. (код 9.PROTECT)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 130–145 мм, 1 шт. (код 9.BW150H)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ТОНКОЙ полировки Ø 130–145 мм, 1 шт. (код 9.BW150M)
- Поролоновый полировальный диск для ГРУБОЙ полировки D-A Ø 130–150 мм, 1 шт. (код 9.DA150H)
- Поролоновый полировальный диск для ТОНКОЙ полировки D-A Ø 130–150 мм, 1 шт. (код 9.DA150M)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Белая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9070)
- Инструмент для смены подошв, 1 шт. (код 9.BF7001)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)
- Фартук BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z868)
- Сумка для инструментов BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z1043/BF)



LHR 15III/BAS

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 15 Mark III (Ø 125 мм – эксцентрик 15 мм), 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 130–145 мм, 1 шт. (код 9.BW150H)
- Поролоновый полировальный диск для ТОНКОЙ полировки D-A Ø 130–150 мм, 1 шт. (код 9.DA150M)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)

ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.



LHR 15III/STD

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 15 Mark III (Ø 125 мм – орбита 15 мм), 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.



LH 19E

Ротационная полировальная машинка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ø поролоновой полировальной подошвы, макс.	мм	200
Ø подошв в наличии	мм	125 150 165
Мощность	Ватт	1 200
Об/мин		450–1 700
Вес	кг	2,2–4,85
Регулировка скорости		•
Резьба диска-подошвы		M14 (в исполнении для США – 5/8 дюйма)
Электрический шнур	м	9



LH 19E/DLX

- Ротационная полировальная машинка LH 19E, 1 шт.
- Сумка для инструментов BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z998/BF)
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл, 1 шт. (код 9.BRCOARSE250)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл, 1 шт. (код 9.BRFINE250)
- Поролоновый полировальный диск для ГРУБОЙ полировки Ø 135 мм, 2 шт. (код 9.BR150H/2)
- Поролоновый полировальный диск для ТОНКОЙ полировки Ø 135 мм, 2 шт. (код 9.BR150M/2)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для полировки Ø 135 мм, 1 шт. (код 9.BL180H)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Фартук BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z868)
- Инструмент для снятия и чистки дисков BIGFOOT, 1 шт. (код 9.BF7001)
- Диск-подошва Ø 125 мм, 1 шт. M14 (код 992.500)
- Рукоятка-скоба, 1 шт. (код 811.374)
- Боковая рукоятка, 1 шт. (код 81.322)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)



LH 19E/STN

- Ротационная полировальная машинка LH 19E, 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки, 250 мл, 1 шт. (код 9.BRCOARSE250)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки, 250 мл, 1 шт. (код 9.BRFINE250)
- Поролоновый полировальный диск для ГРУБОЙ полировки Ø 135 мм, 1 шт. (код 9.BR150H)
- Поролоновый полировальный диск для ТОНКОЙ полировки Ø 135 мм, 1 шт. (код 9.BR150M)
- Диск-подошва Ø 125 мм, 1 шт. M14 (код 992.500)
- Рукоятка-скоба, 1 шт. (код 811.374)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)

ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.



LH 19E/STD

- Ротационная полировальная машинка LH 19E, 1 шт.
- Диск-подошва Ø125 мм, 1 шт. M14 (код 992.500)
- Рукоятка-скоба, 1 шт. (код 811.374)

ПРИМЕЧАНИЕ: Все изделия упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.



LK 900E

Полировальная машинка двойного действия с зубчатым приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ø подошвы	мм	125 150
Ø орбиты	мм	5
Мощность	Ватт	900
Об/мин		265–535
Вес	кг	2,80
Регулировка скорости		•
Резьба диска-подошвы		6xM4
Электрический шнур	м	9



LK 900E/LUX

- Полировальная машинка с зубчатым приводом LK 900E, 1 шт.
- Сумка для инструментов BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z999/BF)
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE)
- Полировальная паста UNO PROTECT, 250 мл, 1 шт. (код 9.PROTECT 250)
- Поролоновый полировальный диск для ГРУБОЙ полировки Ø 130–140 мм, 1 шт. (код 9.BG150H)
- Поролоновый полировальный диск для ТОНКОЙ полировки Ø 130–140 мм, 1 шт. (код 9.BG150M)
- Полировальный диск для ГРУБОЙ полировки из натуральной шерсти Ø 130–145 мм, 1 шт. (код 9.BW150H)
- Полировальный диск для СРЕДНЕЙ полировки из натуральной шерсти Ø 130–145 мм, 1 шт. (код 9.BW150M)
- Инструмент для снятия и чистки дисков BIGFOOT, 1 шт. (код 9.BF7001)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Белая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9070)
- Диск-подошва Ø 125 мм, 1 шт. (код 980.037)
- Диск-подошва Ø 150 мм, 1 шт. (код 981.089)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)



LK 900E/BAS

- Полировальная машинка с зубчатым приводом LK 900E, 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE)
- Поролоновый полировальный диск для ГРУБОЙ полировки Ø 130–140 мм, 1 шт. (код 9.BG150H)
- Поролоновый полировальный диск для ТОНКОЙ полировки Ø 130–140 мм, 1 шт. (код 9.BG150M)
- Диск-подошва Ø 125 мм, 1 шт. (код 980.037)
- Диск-подошва Ø 150 мм, 1 шт. (код 981.089)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)



ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.

LK 900E/STD

- Полировальная машинка с зубчатым приводом LK 900E, 1 шт.
- Диск-подошва Ø 125 мм, 1 шт. (код 980.037)
- Диск-подошва Ø 150 мм, 1 шт. (код 981.089)

ПРИМЕЧАНИЕ: Все изделия упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.



LHR 12E DUETTO

Вращательно-орбитальная полировальная машинка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ø подошвы	мм	125
Ø орбиты	мм	12
Мощность	Ватт	400
Об/мин		4 000–5 500
Вес	кг	2,2–4,85
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M8-F
Диск-подошва входит в комплект поставки		980.027N
Электрический шнур	м	9



LHR 12E/LUX

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 12E DUETTO (Ø 125 мм – эксцентрик 12 мм), 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 130–145 мм, 1 шт. (код 9.BW150H)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ТОНКОЙ полировки Ø 130–145 мм, 1 шт. (код 9.BW150M)
- Поролоновый полировальный диск D-A для ГРУБОЙ полировки Ø 130–150 мм, 1 шт. (код 9.DA150H)
- Поролоновый полировальный диск D-A для ТОНКОЙ полировки Ø 130–150 мм, 1 шт. (код 9.DA150M)
- Стартовый набор абразивных материалов (код 9.45401/M)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Белая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9070)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)
- Фартук BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z868)
- Сумка для инструментов BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z883/BF)



LHR 12E/BAS

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 12E DUETTO (Ø 125 мм – эксцентрик 12 мм), 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE)
- Поролоновый полировальный диск D-A для ТОНКОЙ полировки Ø 130–150 мм, 1 шт. (код 9.DA150M)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 130–145 мм, 1 шт. (код 9.BW150H)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)



ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.

LHR 12E/STD

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 12E (Ø 125 мм – эксцентрик 12 мм), 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.



LHR 75E MINI

Вращательно-орбитальная полировальная машинка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ø подошвы	мм	75
Ø орбиты	мм	12
Мощность	Ватт	400
Об/мин		4 000–5 500
Вес	кг	1,9
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M6-F
Диск-подошва входит в комплект поставки		990.007
Электрический шнур	м	9



LHR 75E/LUX

- Вращательно-орбитальная полировальная мини-машинка LHR 75E (Ø 75 мм – эксцентрик 12 мм), 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 80–90 мм, 1 шт. (код 9.BW100H)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ТОНКОЙ полировки Ø 80–90 мм, 1 шт. (код 9.BW100M)
- Поролоновый полировальный диск D-A для ГРУБОЙ полировки Ø 80–90 мм, 1 шт. (код 9.DA100H)
- Поролоновый полировальный диск D-A для ТОНКОЙ полировки Ø 80–90 мм, 1 шт. (код 9.DA100M)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Белая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9070)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)
- Фартук BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z868)
- Сумка для инструментов BIGFOOT, 1 шт. (код 9.Z883/BF)



LHR 75E/BAS

- Вращательно-орбитальная полировальная мини-машинка LHR 75E (Ø 75 мм – эксцентрик 12 мм), 1 шт.
- Полировальная паста для ГРУБОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста для ТОНКОЙ полировки D-A, 250 мл, 1 шт. (код 9.DAFINE)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 80–90 мм, 1 шт. (код 9.BW100H)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ТОНКОЙ полировки Ø 80–90 мм, 1 шт. (код 9.BW100M)
- Поролоновый полировальный диск D-A для ГРУБОЙ полировки Ø 80–90 мм, 1 шт. (код 9.DA100H)
- Поролоновый полировальный диск D-A для ТОНКОЙ полировки Ø 80–90 мм, 1 шт. (код 9.DA100M)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)
- Кабельный зажим, 1 шт. (код 9.Z1024)



ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.

LHR 75E/STD

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 75E (Ø 75 мм – эксцентрик 12 мм), 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все позиции упакованы в картонную коробку с логотипом RUPES.



РЕМОНТНЫЕ НАБОРЫ BIGFOOT

LHR 12E/BOX _____



- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 12E DUETTO (Ø 125 мм – эксцентрик 12 мм), 1 шт.
- Контейнер Systainer, 1 шт. (код 9.CASEIII)
- Полировальная паста D-A для ГРУБОЙ полировки, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Одношаговая полировальная паста и силант UNO PROTECT 250 мл, 1 шт. (код 9.PROTECT)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 130–145 мм, 2 шт. (код 9.BW150H)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ТОНКОЙ полировки Ø 130–145 мм, 2 шт. (код 9.BW150M)
- Инструмент для снятия и чистки дисков BIGFOOT, 1 шт. (код 9.BF7001)
- Абразивные диски X-Cut P 2000 Ø 125 мм, 3 шт. (код 9.45401)
- Абразивные диски X-Cut P 3000 Ø 125 мм, 3 шт. (код 9.45403)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)

LHR 75E/BOX _____



- Вращательно-орбитальная полировальная мини-машинка LHR 75E (Ø 75 мм – эксцентрик 12 мм), 1 шт.
- Контейнер Systainer, 1 шт. (код 9.CASEIII)
- Полировальная паста D-A для ГРУБОЙ полировки, 250 мл, 1 шт. (код 9.DACOARSE)
- Полировальная паста UNO PROTECT, 250 мл, 1 шт. (код 9.PROTECT)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 80–90 мм, 2 шт. (код 9.BW100H)
- Полировальный диск из натуральной шерсти для ТОНКОЙ полировки Ø 80–90 мм, 2 шт. (код 9.BW100M)
- Инструмент для снятия и чистки дисков BIGFOOT, 1 шт. (код 9.BF7001)
- Абразивные диски X-Cut P 2000 Ø 75 мм, 3 шт. (код 9.45451)
- Абразивные диски X-Cut P 3000 Ø 75 мм, 3 шт. (код 9.45453)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Желтая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9060)

НАБОРЫ BIGFOOT ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ РАБОТ НА СУДАХ



Mark III

LHR 21III/MAR

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 21MarkIII (Ø 150 мм – эксцентрик 21 мм), 1 шт.
- Вакса G-WAX для морских судов, 500 мл, 1 шт. (код 9.BFGWAX500)
- Полировальные диски BigFoot из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки Ø 150 мм, 2 шт. (код 9.BW180H/2)
- Паста XC1 для морских судов, 1000 мл, 2 шт. (код 9.XC1)
- Голубые салфетки из микрофибры, 2 шт. (код 9.BF9050)
- Сумка под наборы BigFoot для проведения работ на судах, 1 шт. (код 9.Z946/BF)



LHR 21ES/MAR

- Вращательно-орбитальная полировальная машинка LHR 21ES (Ø 150 мм – эксцентрик 21 мм), 1 шт.
- Паста XC1 для морских судов, 1000 мл, 1 шт. (код 9.XC1)
- Полировальная накладка BigFoot из натуральной шерсти для ГРУБОЙ полировки, 1 шт. (код 9.BW180H/2)
- Голубая салфетка из микрофибры, 1 шт. (код 9.BF9050)
- Сумка под наборы BigFoot для проведения работ на судах, 1 шт. (код 9.Z946/BF)



НОВИНКА

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Прорезиненная ручка и удобное положение руки обеспечивают комфорт и устойчивость во время работы

ПЫЛЕСБОРНЫЙ КОЖУХ

Обеспечивает максимальную эффективность удаления пыли и предотвращает работу инструмента в режиме свободного вращения в целях безопасности

НОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДИСК-ПОДОШВА

Разработана для улучшения пылеудаления при работе на горизонтальных и вертикальных поверхностях.





РЫЧАГ-РЕГУЛЯТОР

Рычаг регулировки скорости обеспечивает высокоточное управление работой инструмента

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ С ПОДСВЕТКОЙ С функцией самодиагностики

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Подключение к системе пылеудаления RUPES обеспечивает выполнение различных видов шлифовальных работ без образования пыли

ДИСК РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ

Пять рабочих скоростей вращения обеспечивают гибкость в работе и плавный пуск

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	RX253A	RX253A/ST9	RX256A	RX256A/ST9
Ø орбиты (мм)	3	3	6	6
Ø диска-подошвы (мм)	150	150	150	150
Резьба диска-подошвы	5	5	5	5
Отверстия в диске-подошве	ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ			
Об/мин	4 000÷10 000	4 000÷10 000	4 000÷10 000	4 000÷10 000
Электронная регулировка скорости	•	•	•	•
Мощность (Вт)	250	250	250	250
Класс изоляции	I	I	I	I
Вес (кг)	1,2	1,2	1,2	1,2
Шнур (м)	5	9	5	9
Диск-подошва входит в комплект поставки	981.600	981.600	981.600	981.600



RX253A/KIT A

Бесщеточная вращательно-орбитальная шлифовальная машинка

- Абразивные диски MP330 **P240** – 100 шт. (Код **9.33240**)
- Абразивные диски MP330 **P320** – 100 шт. (Код **9.33320**)
- Абразивные диски MP330 **P500** – 100 шт. (Код **9.33500**)



RX253A/KIT B

Бесщеточная вращательно-орбитальная шлифовальная машинка

- Пленка HQ400 **P400** – 100 шт. (Код **9.45231**)
- Пленка HQ400 **P600** – 100 шт. (Код **9.45233**)



RX253 BOX

Бесщеточная вращательно-орбитальная шлифовальная машинка

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка RX253A

Контейнер Systainer

(Код **9.CASEIII**)





RX256A/KIT A

Бесщеточная вращательно-орбитальная шлифовальная машинка

- Абразивные диски MP330 **P120** – 100 шт. (Код **9.33120**)
- Абразивные диски MP330 **P240** – 100 шт. (Код **9.33240**)
- Абразивные диски MP330 **P320** – 100 шт. (Код **9.33320**)



RX256A/KIT B

Бесщеточная вращательно-орбитальная шлифовальная машинка

- Пленка HQ400 **P120** – 100 шт. (Код **9.45224**)
- Пленка HQ400 **P280** – 100 шт. (Код **9.45228**)



RX256 BOX

Бесщеточная вращательно-орбитальная шлифовальная машинка

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка RX256A
Контейнер Systainer (Код **9.CASEIII**)



LE 71T – LE 71TE – LE71TC – LE71TEC

Орбитальные шлифовальные мини-машинки



LS 71T – LS 71TE

Орбитальные шлифовальные мини-машинки



См. описание набора Systainer Kit на странице 38

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LE 71T	LE 71TE	LE71TC	LE71TEC	LS71T	LS71TE
Ø орбиты	мм	2	2	2	2	2	2
Размер подошвы	мм	80x130	80x130	80x130	80x130	Треугольной формы	Треугольной формы
Мощность	Вт	200	200	200	200	200	200
Об/мин		13 000	8 000–13 000	13 000	8 000–13 000	13 000	8 000–13 000
Вес	кг	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Регулировка скорости		-	•	-	•	-	•
Подошва Velcro		•	•	•	•	•	•
Автономный пылеотвод		•	•	•	•	•	•
Подошва входит в комплект поставки		986.012	986.012	986.012	986.012	985.006	985.006
Зажимы для наждачной бумаги		-	-	•	•	-	-
Блок фильтра 80.400/С		•	•	•	•	•	•

LC71T

Орбитальная шлифовальная мини-машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LC71T
Ø орбиты	мм	2
Размер подошвы	мм	80x200
Мощность	Вт	200
Об/мин		13 000
Вес	кг	1,15
Автономный пылеотвод		•
Блок фильтра 80.400/С		•
Подошва входит в комплект поставки		986.015

SL 42AES

Орбитальная шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		SL 42AES
Ø орбиты	мм	4.8
Размер подошвы	мм	400x70
Мощность	Вт	550
Об/мин		3 000–7 000
Вес	кг	2,9
Регулировка скорости		•
Зажимы для наждачной бумаги		•
Подошва Velcro		•
Встроенная система пылеудаления		•
Подошва входит в комплект поставки		619.153MH

SSCA – SSCA VR

Орбитальные шлифовальные машинки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		SSCA	SSCA VR
Ø орбиты	мм	5	5
Размер подошвы	мм	210x115	225x115
Мощность	Вт	350	350
Об/мин		6 000	6 000
Вес	кг	3,6	3,6
Зажимы для наждачной бумаги		•	-
Подошва Velcro		-	•
Автономный пылеотвод		•	•
Подошва входит в комплект поставки		983.002	62.55MH

SSPF – SSPF VR – SSPF/NAS

Орбитальные шлифовальные машинки



SSPF/NAS Специальное исполнение для металлообработки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		SSPF	SSPF VR	SSPF/NAS
Ø орбиты	мм	5	5	5
Размер подошвы	мм	210x115	225x115	210x115
Мощность	Вт	350	350	350
Об/мин		6 000	6 000	6 000
Вес	кг	3,6	3,6	3,6
Зажимы для наждачной бумаги		•	-	•
Подошва Velcro		-	•	-
Встроенная система пылеудаления		•	•	•
Защита индукционной катушки		-	-	•
Подошва входит в комплект поставки		983.002	62.55MH	983.002

LR 71TE

Вращательно-орбитальная шлифовальная мини-машинка



См. описание набора Systainer Kit на странице 38

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LR 71TE
Ø орбиты	мм	2
Ø диска-подошвы	мм	125
Отверстия		8+8+1
Мощность	Вт	200
Об/мин		8 000–13 000
Вес	кг	1,15
Регулировка скорости		•
Автономный пылеотвод		•
Диск-подошва входит в комплект поставки		980.046
Блок фильтра 80.400/C		•

ER 03TE – ER 05TE

Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		ER 03TE	ER 05TE
Ø орбиты	мм	3	5
Ø диска-подошвы	мм	150	150
Отверстия		ПЕРФОР. ТОНКАЯ	ПЕРФОР. ТОНКАЯ
Мощность	Вт	450	450
Об/мин		5 000–10 000	5 000–10 000
Вес	кг	2,1	2,1
Регулировка скорости		•	•
Резьба шпинделя		M8-F	M8-F
Автономный пылеотвод		•	•
Диск-подошва входит в комплект поставки		981.500	981.500

НОВИНКА



ER 303TE – ER 305TE

Вращательно-орбитальные
шлифовальные мини-машины



См. описание набора Systainer
Kit на странице 40

ОПТИМАЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ПОВЕРХНОСТЕЙ



ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ
РУКАМИ



ИДЕАЛЬНА ДАЖЕ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		ER 303TE	ER 305TE*
Ø эксцентрика	мм	3	5
Ø диск-подшвы	мм	150	150
Отверстия		ПЕРФОР.	ПЕРФОР.
Мощность	Вт	350	350
Об/мин		5 000–10 000	5 000–10 000
Вес	кг	1,8	1,8
Регулировка скорости		•	•
Резьба шпинделя		M8-F	M8-F
Автономный пылеотвод		•	•
Диск-подшва входит в комплект поставки		981.500	981.500
Блок фильтра 80.400/С		•	•

* Блок фильтра ER 303-305TE/CAR не входит
в комплект поставки

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ SYSTAINER T-LOC



Система Systainer T-Loc стандартно применяется в европейских странах для укладки и транспортировки инструментов, вспомогательных принадлежностей и комплектующих. Прочный контейнер Systainer T-Loc производства компании RUPES изготовлен из крепкого пластика с отформованными ребрами жесткости для придания конструкции дополнительной прочности. На верхней поверхности контейнера имеется большая складная ручка, убаивающаяся внутрь крышки ящика. Система T-LOC задает новые стандарты функциональности, инновации и дизайна. Центральным элементом ящика является защелка T-LOC, позволяющая запирать и отпирать ящик, а также соединять ящики друг с другом одной рукой. Защелка T-LOC позволяет соединять отдельные элементы системы, благодаря чему их можно переносить как единое целое.

Основные свойства:

- Качественный дизайн для защиты содержимого;
- Облегчает транспортировку;
- Прочный АБС-пластик с формованными ребрами для повышения прочности;
- Откидные крышки – ящики складываются и скрепляются вместе.



LE 71T BOX/LE 71TE BOX

Орбитальная шлифовальная мини-машинка



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Орбитальная шлифовальная машинка LE71T или LE71TE

Фильтр Greentech	Код 80.400/C
Контейнер Systainer	Код 9.CASEIII
Вставка из вспененного материала	Код 9.1100

LR 71TE BOX

Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Орбитальная шлифовальная машинка LR71TE

Фильтр Greentech	Код 80.400/C
Контейнер Systainer	Код 9.CASEIII
Вставка из вспененного материала	Код 9.1100

LS 71T BOX/LS 71TE BOX

Орбитальная шлифовальная мини-машинка



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Орбитальная шлифовальная машинка LS71T или LS71TE

Фильтр Greentech	Код 80.400/C
Контейнер Systainer	Код 9.CASEIII
Вставка из вспененного материала	Код 9.1100

НОВИНКА

ER 303TE/STN - ER 305TE/STN

Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Вращательно-орбитальная шлифовальная машинка ER155TES

Контейнер Systainer	Код 9.CASEIII
Фильтр GREEN TECH	Код 80.400/C
Диск-подошва Ø 150	Код 981.500
Вставка из вспененного материала	Код 9.1090

AR38ES/STN

Прямая зачистная машинка



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Прямая зачистная машинка AR38ES

Режущие насадки	Код 9.D318/5
Контейнер Systainer	Код 9.CASEIII
Вставка из вспененного материала	Код 9.1103

Rupes Systainer T-Loc



Контейнер Systainer	Код 9.CASEIII
Размеры (см) 39,6(Д)x21(В)x29,6(Ш)	

BR 65AES

Вращательно-орбитальная
шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		BR 65AES
Ø эксцентрика	мм	5
Ø диск-подошвы	мм	150
Отверстия		ПЕРФОР. ТОНКАЯ
Мощность	Вт	550
Об/мин		3 000–7 000
Вес	кг	2,2
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		5-F
Кнопка блокировки вала		•
Центральное вакуумирование		•
Диск-подошва входит в комплект поставки		981.600

BR 106AES

Вращательно-орбитальная
шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		BR 106AES
Ø эксцентрика	мм	6
Ø диск-подошвы	мм	150
Отверстия		ПЕРФОР. ТОНКАЯ
Мощность	Вт	550
Об/мин		3 000–7 000
Вес	кг	2,2
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M8-F
Центральное вакуумирование		•
Диск-подошва входит в комплект поставки		981.500

BR 109AES

Вращательно-орбитальная
шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		BR 109AES
Ø эксцентрика	мм	9
Ø диск-подошвы	мм	150
Отверстия		ПЕРФОР. ТОНКАЯ
Мощность	Вт	550
Об/мин		3 000–7 000
Вес	кг	2,2
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M8-F
Центральное вакуумирование		•
Диск-подошва входит в комплект поставки		981.500

BR 112AES

Вращательно-орбитальная
шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		BR 112AES
Ø эксцентрика	мм	12
Ø диск-подошвы	мм	150
Отверстия		ПЕРФОР. ТОНКАЯ
Мощность	Вт	550
Об/мин		3 000–7 000
Вес	кг	2,2
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M8-F
Центральное вакуумирование		•
Диск-подошва входит в комплект поставки		981.500

BR 106AES



ЕК 150AES

Полировальная машинка двойного действия с зубчатым приводом



ЕК 200AS

Полировальная машинка двойного действия с зубчатым приводом



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		ЕК 150AES
Ø эксцентрика	мм	5
Ø диск-подшвы	мм	150
Отверстия		8+6+1
Мощность	Вт	550
Об/мин		200-500
Шаг в минуту		2 800-7 000
Вес	кг	2,7
Регулировка скорости		•
Центральное вакуумирование		•
Боковая рукоятка		•
Диск-подшва входит в комплект поставки		981.100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		ЕК 200AS
Ø эксцентрика	мм	5
Ø диск-подшвы	мм	200
Отверстия		8
Мощность	Вт	550
Об/мин		500
Шаг в минуту		7 000
Вес	кг	3,1
Регулировка скорости		-
Центральное вакуумирование		•
Боковая рукоятка		•
Диск-подшва входит в комплект поставки		912.279

GTV 16



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ТЕРМОФЕНЫ – КРОМОЧНЫЕ ФРЕЗЕРЫ – ЩЕТОЧНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

GTV 16

Термофен с ручным управлением



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		GTV 16
Мощность	Вт	1600
Вес	кг	0,68
Температура	°C	350–500
Поток воздуха	м³	350–500
Футляр		•

RP 84

Кромкообрезная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		RP 84
Ø цанги	мм	6
Мощность	Вт	350
Об/мин		20 000
Вес	кг	2

SR 200AE

Щеточная шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		SR 200AE
Ø абразивного диска, макс.	мм	100
Мощность	Вт	1 100
Об/мин		2 000–4 000
Вес	кг	2,8
Регулировка скорости		•
Ø вала держателя диска	мм	19
Резьба шпинделя диска		M14-M
Центральное вакуумирование		•
Боковая рукоятка		•

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЩЕТОЧНЫХ БРАШИРОВОЧНЫХ МАШИНОК



Применение	Ø	Инструмент	Код
Защитный кожух	100	SR100AE	829.204/C
шлифовального круга		SR200AEN	

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ

Применение	Ø диска, мм	мм	Размер зерна	Об/мин, макс.	Код
Нержавеющая сталь	100	100	P40	6800	9.NTM40
Нержавеющая сталь	100	100	P80	6800	9.NTM80
Нержавеющая сталь	100	100	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	6800	9.NTLM
Нержавеющая сталь	100	100	ЖЕСТКИЙ	6800	9.NTLC
Древесина	100	100	Нейлоновый абразив	6800	9.RNA46
Древесина	100	100	Нейлоновый абразив	6800	9.RNA80
Древесина	100	100	Сталь	6800	9.RFA03
Древесина	100	100	Сталь	6800	9.RFA04



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ_

ИНСТРУМЕНТЫ

Шлифовальные машинки	стр. 48
Полировальные машинки	стр. 54

RS 21A

Орбитальная шлифовальная мини-машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		RS 21A
Ø орбиты	мм	3
Размер подошвы		Треугольной формы
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	360
Об/мин		0–11 000
Вес	кг	0,87
Регулировка скорости		•
Подошва Velcro		•
Встроенная система пылеудаления		•
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газовая резьба
Подошва входит в комплект поставки		985.002

RE 21ACM

Орбитальная шлифовальная мини-машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		RE 21ACM
Ø орбиты	мм	3
Размер подошвы	мм	80x130
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	360
Об/мин		0–11 000
Вес	кг	0,87
Регулировка скорости		•
Зажимы для наждачной бумаги		•
Подошва Velcro		•
Встроенная система пылеудаления		•
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газовая резьба
Подошва входит в комплект поставки		986.007MH

RE 21ALN

Орбитальная шлифовальная мини-машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		RE 21ALN
Ø орбиты	мм	3
Размер подошвы	мм	70x198
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	360
Об/мин		0–11 000
Вес	кг	0,85
Регулировка скорости		•
Подошва Velcro		•
Встроенная система пылеудаления		•
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газовая резьба
Подошва входит в комплект поставки		988.001MH

LD 30



SO 210AP

Орбитальная шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		SO 210AP
Ø орбиты	мм	3
Размер подошвы	мм	225x115
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	380
Об/мин		3 500–9 500
Вес	кг	2,4
Регулировка скорости		•
Зажимы для наждачной бумаги		•
Подошва Velcro		•
Встроенная система пылеудаления		•
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газовая резьба
Подошва входит в комплект поставки		983.005

SLP41A

Орбитальная шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		SLP 41A
Ø орбиты	мм	4.8
Размер подошвы	мм	400x70
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	400
Об/мин		4 000–10 000
Вес	кг	2,4
Регулировка скорости		•
Размер подошвы		•
Встроенная система пылеудаления		•
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газовая резьба
Подошва входит в комплект поставки		619.153MH

LD 30

Орбитальная шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LD 30
Ø орбиты	мм	1,5
Ø диска-подошвы	мм	30
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	130
Об/мин		7 500
Вес	кг	0,65
Резьба шпинделя		M10-F
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газовая резьба
Диски-подошвы входят в комплект поставки		9P06.060 9P06.061 9P06.062

TA 50

Вращательно-орбитальная шлифовальная мини-машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		TA 50
Ø орбиты	мм	3
Ø диска-подошвы	мм	50
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	330
Об/мин		15 000
Вес	кг	0,65
Резьба шпинделя		M6-F
Шланг подачи воздуха		•
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газовая резьба
Диск-подошва входит в комплект поставки		9P01.046

SKORPIO III



SKORPIO III Ø 150 мм

Вращательно-орбитальные
шлифовальные мини-машинки




	Ø орбиты мм	Липучка	Рабочее давление бар	Потребление воздуха л/мин, макс.	Об/мин	Вес	Регулировка скорости	Резьба возду- хоприемного шпинделя	Резьба шпинделя	Вакуум
RH353	3	150	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	-
RH356	6	150	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	-
RH359	9	150	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	-
RH353A	3	150	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	Центральный
RH356A	6	150	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	Центральный
RH359A	9	150	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	Центральный
RH353T	3	150	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	Автономный
RH356T	6	150	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	Автономный
RH359T	9	150	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	Автономный

Диск-подошва входит в комплект поставки 981.500 ПЕРФОРИРОВАННАЯ ТОНКАЯ

SKORPIO III Ø 125 мм

Вращательно-орбитальные
шлифовальные мини-машинки



	Ø орбиты мм	Липучка	Рабочее давление бар	Потребление воздуха л/мин, макс.	Об/мин	Вес	Регулировка скорости	Резьба возду- хоприемного шпинделя	Резьба шпинделя	Вакуум
RH323	3	125	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	-
RH326	6	125	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	-
RH329	9	125	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	-
RH323A	3	125	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	Центральный
RH326A	6	125	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	Центральный
RH329A	9	125	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	Центральный
RH323T	3	125	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	Автономный
RH326T	6	125	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	Автономный
RH329T	9	125	6,2	340	0-11 000	0,8	•	1/4" Газ. резьба	M8-F	Автономный

Диск-подошва входит в комплект поставки 980.015N ОТВЕРСТИЯ 8+8+1

RA 75 – RA 75A

Вращательно-орбитальные
шлифовальные мини-машинки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		RA 75	RA 75A
Ø эксцентрика	мм	3	3
Ø диск-подшвы	мм	75	75
Отверстия		-	3
Рабочее давление	бар	6,2	6,2
Потребление воздуха, макс.	л/мин	380	380
Об/мин		0-11 000	0-11 000
Вес	кг	0,68	0,68
Регулировка скорости		•	•
Резьба шпинделя		5-F	5-F
Центральное вакуумирование		-	•
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газ. резьба	1/4" Газ. резьба
Диск-подшва входит в комплект поставки		990.003	990.012

RA 150A

Вращательно-орбитальная
шлифовальная мини-машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		RA 150A
Ø эксцентрика	мм	5
Ø диск-подшвы	мм	150
Отверстия		ПЕРФОР.
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	380
Об/мин		0-11 000
Вес	кг	0,95
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		5-F
Кнопка блокировки вала		•
Центральное вакуумирование		•
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газ. резьба
Диск-подшва входит в комплект поставки		981.600

TA 562AN

Вращательно-орбитальная
шлифовальная машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		TA 562AN
Ø эксцентрика	мм	5,2
Ø диск-подшвы	мм	200
Отверстия		8
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	400
Об/мин		4000-10 000
Вес	кг	2
Регулировка скорости		•
Центральное вакуумирование		•
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газ. резьба
Диск-подшва входит в комплект поставки		912.279

AK 150A

Полировальная машинка двойного
действия с зубчатым приводом



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		AK 150A
Ø эксцентрика	мм	5
Ø диск-подшвы	мм	150
Отверстия		8+6+1
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	400
Об/мин		250-700
Шаг в минуту		3 080-8 400
Вес	кг	1,7
Регулировка скорости		•
Центральное вакуумирование		•
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газ. резьба
Диск-подшва входит в комплект поставки		981.100

AK 200A

Полировальная машинка двойного действия с зубчатым приводом



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		AK 200A
Ø эксцентрика	мм	5
Ø диск-подшвы	мм	200
Отверстия		8
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	400
Об/мин		350-900
Шаг в минуту		4 900-11 200
Вес	кг	2,3
Регулировка скорости		•
Центральное вакуумирование		•
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газ. резьба
Диск-подшва входит в комплект поставки		912.279

TA6A

Пневматическая ротор-орбитальная шлифовальная машинка с функцией тройного действия



ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		TA6A
Ø диск-подшвы	мм	150
Ø эксцентрика	мм	6
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	400
Об/мин		0-8 000
Вес	кг	1,3-28,7
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M8
Диск-подшва входит в комплект поставки		981.500

TA6A

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ;
- СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ;
- ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ;
- ИДЕАЛЬНАЯ БАЛАНСРОВКА;
- ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ RUPES



LH 76P

Угловая полировальная машинка (правосторонняя)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LH 76P
Ø диска-подошвы	мм	75
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	644
Об/мин		5 000
Вес	кг	1
Резьба подошвы	мм	3/8" 24Т Наружная
Боковая рукоятка		•
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газовая резьба
Диск-подошва входит в комплект поставки		9P26.058

LHR 75


Вращательно-орбитальная полировальная мини-машинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LHR 75
Ø диска-подошвы	мм	75
Ø орбиты	мм	15
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	320
Об/мин		0-11 000
Вес	кг	0,65
Регулировка скорости		•
Резьба шпинделя		M6-F
Резьба воздухоприемного отверстия		1/4" Газовая резьба
Диск-подошва входит в комплект поставки		990.007

LTA125

Полировальная машинка с функцией Тройного действия



ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LTA125
Ø диска-подошвы	мм	125
Ø орбиты	мм	12
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	400
Об/мин		0-6 000
Вес	кг	1,3-2,13
Регулировка скорости		•
Диск-подошва входит в комплект поставки		980.027N

LTA75

Полировальная машинка с функцией Тройного действия



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		LTA75
Ø диска-подошвы	мм	75
Ø орбиты	мм	15
Рабочее давление	бар	6,2
Расход воздуха, макс.	л/мин	380
Об/мин		0-6 000
Вес	кг	0,90-1,15
Регулировка скорости		•
Диск-подошва входит в комплект поставки		990.007

RUPES®



LTA125

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Диски-подошвы	стр. 58
Поролоновые полировальные диски	стр. 62
Пасты для полировки	стр. 70
Средства по уходу за автомобилями	стр. 76
Принадлежности линейки BigFoot	стр. 80
Абразивные материалы	стр. 86
Принадлежности общего назначения	стр. 90
Системы для переноски	стр. 91

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСК-ПОДОШВЫ ДЛЯ IBRID NANO

Ø 30 мм



Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	iBrid Nano	M8	1	995.001/C

Ø 30 мм



Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Самоклеящийся	—	Мягкий	iBrid Nano	M8	1	997.001/C

Ø 50 мм



Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	iBrid Nano	M8	1	996.001/C



Ø отверстия треугольной формы

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	—	QMAG	Магнит	1	981.393



Ø 75 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	—	QMAG	Магнит	1	983.393

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСК-ПОДОШВЫ

Ø 30 мм



Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Самоклеющийся	—	Жесткий	LD30-32	M10	1	9P06.060
крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	LD30-32	M10	1	9P06.061

Ø 30 мм



Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)/ Самоклеющийся материал	—	Мягкий	LD30-32	Крепление Velcro (липучка)	1	9P06.062

Ø 50 мм



Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	TA11-TA50	M6	1	9P01.046

Ø 50 мм



Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Roloc	—	—	ROC50	1/4" F	1	9P23.024

Ø 75 мм



Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	TA11-TA50	M6	1	9P01.055

Ø 75 мм



Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Roloc	—	—	ROC75	1/4" F	1	9P24.024

Ø 75 мм



Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Мягкий	RA75	5	1	990.003
Крепление Velcro (липучка)	3	Мягкий	RA75A	5	1	990.012

Ø 125 мм



Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	8+8+1	Мягкий	LR21	6 ВИНТОВ	1	980.006
Крепление Velcro (липучка)	8+8+1	Жесткий	LR71	6 ВИНТОВ	1	980.046



Ø 125 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	?	Жесткий	RX2-RA150	5	1	000.000

Ø 125 мм



Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	8+8+1	Жесткий	ER-RH	M8	1	980.015N
Крепление Velcro (липучка)	8+8+1	Жесткий	ER-RH	M8	48	980.015N/48
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	ER-RH	M8	1	980.035N



Ø 150 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	6+8+1	Пенка	АК-ВК-ЕК-ТК	6 ВИНТОВ	1	902.154



Ø 150 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	6+8+2	Мягкий	LR31	6 ВИНТОВ	1	981.090



Ø 150 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	6+8+2	Жесткий	АК-ВК-ЕК-ТК	6 ВИНТОВ	1	981.100



Ø 150 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	6+1	Жесткий	BR-TA-RA	5	1	981.253
Крепление Velcro (липучка)	6+1	Жесткий	BR-TA-RA	5	48	981.253/48



Ø 150 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	ER-RH-BR	M8	1	981.340N
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	ER-RH-BR	M8	48	981.340N/48



Ø 150 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	ER-RH-BR	M8	1	981.500
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	ER-RH-BR	M8	48	981.500/48



Ø 150 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	RX2-RA150-BR	M8	1	981.600
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	RX2-RA150-BR	M8	48	981.600/48




Ø 150 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	ER-RH-BR	M8	1	981.550
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	ER-RH-BR	M8	48	981.550/48




Ø 150 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	RX2-RA150-BR	M8	1	981.650
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	RX2-RA150-BR	M8	48	981.650/48



Ø 200 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	8	Жесткий	AK-BK-EK-TK	M8	1	912.279
Крепление Velcro (липучка)	8+1	Жесткий+	AK-BK-EK-TK	M8	1	912.279H



Ø 200 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Пенка	LH	M14	1	86.098

ДИСК-ПОДОШВА ДЛЯ РОТОРНЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАЩ



Ø 75 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	LH75P	5	1	9P08.060



Ø 75 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	FR-LH	M14	1	990.015



Ø 75 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	LH76P	3/8"	1	9P26.058



Ø 100 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Диск фибровый	22 мм	—	BA	M14	1	923.91



Ø 115 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Диск фибровый	22 мм	—	BA	M14	1	92.91



Ø 125 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	LH	M14	1	992.500



Ø 150 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	LH	M14	1	992.600



Ø 165 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	LH	M14	1	992.650



Ø 125 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	LH	5/8"	1	982.500



Ø 150 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	LH	5/8"	1	982.600



Ø 165 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	—	Жесткий	LH	5/8"	1	982.650



Ø 178 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Шлифовальный волоконный диск	—	Жесткий	LH	M14	1	92.44

ДИСК-ПОДОШВЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИНОК D-A




Ø 75 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	6	Жесткий	LHR75-LTA75	M6	1	990.007



Ø 125 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	6	Жесткий	LHR150	5	1	9P05.041



Ø 125 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	LHR15-LH12	M8	1	980.027N
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	LHR15-LH12	M8	1	980.027N/48



Ø 125 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	6+1	Жесткий	LK900-LK125	6 ВИНТОВ	1	980.037



Ø 150 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	6+8+1	Жесткий	LK900	6 ВИНТОВ	1	981.089



Ø 150 мм

Соединение	Отверстие	Жесткость	Инструмент	Посадка	Единица поставки	Код
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	LHR21	M8	1	981.321N
Крепление Velcro (липучка)	ПЕРФОР.	Жесткий	LHR21	M8	48	981.321N/48

НОВИНКА D-A СЕРИИ ПОРОЛОНОВЫЕ ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСКИ



D-A COARSE

**ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПОРОЛОНОВЫЙ ДИСК ДЛЯ ГРУБОЙ
ОБРАБОТКИ**



Поролонный диск для **ГРУБОЙ обработки D-A** является наиболее агрессивным средством в линейке BigFoot. Он специально предназначен для использования как с эксцентриковыми инструментами, так и с инструментами с зубчатым приводом. В сочетании с пастой для ГРУБОЙ обработки D-A RUPES уникальный вспененный материал с открытыми порами позволяет устранить легкие и серьезные дефекты большинства лакокрасочных систем.

D-A FINE

**ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПОРОЛОНОВЫЙ ДИСК ДЛЯ ЧИСТОВОЙ
ОБРАБОТКИ**



Поролонный диск для **ЧИСТОВОЙ обработки D-A** является наиболее универсальным поролонным диском в линейке BigFoot RUPES, обеспечивающим эффективное и быстрое удаление дефектов и возможность получения высокоглянцевой чистовой отделки большинства лакокрасочных покрытий. Применяется в сочетании с полировальной пастой для ТОНКОЙ полировки D-A RUPES для удаления средних и мелких дефектов, полировки окраски или окончательной отделки после сложных этапов полировки.



D-A ULTRA-FINE

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
УЛЬТРАТОНКИЙ ПОРОЛОНОВЫЙ ДИСК



Поролоновый диск для **УЛЬТРАТОНКОЙ** обработки **D-A** предназначен для особо глянцевой отделки и полировки очень мягких лакокрасочных покрытий, склонных к помутнению. Его также можно использовать для нанесения герметиков или восков. В сочетании с полиролью UNO PURE может удалить очень мелкие дефекты или доводить отделку поверхности до уровня выставочного автомобиля.



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

**ДИСКИ, УПАКОВАННЫЕ ОТДЕЛЬНО В
ПРОЧНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЛЕНКУ «ФЛОУ-ПАК»**



Упаковка из металлической пленки «флоу-пак» обеспечивает отличные механические свойства,
защищая

от случайного протыкания и разрыва.

Новая пленка «флоу-пак» гарантирует высокий уровень защиты
поролоновых дисков для сохранения оригинальных свойств:

ЗАЩИТА ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ


ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ


СЕРИИ D-A

ПОРОЛОНОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ


Для вращательно-орбитальных полировальных машинок и полировальных машинок с зубчатым приводом




Код	Описание	Единица поставки
● 9.DA40H/6	ЖЕСТКИЙ	1 туба с 6 поролон. дисками
● 9.DA40M/6	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 туба с 6 поролон. дисками
○ 9.DA40S/6	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 туба с 6 поролон. дисками




Код	Описание	Единица поставки
● 9.DA70H /4	ЖЕСТКИЙ	1 туба с 4 поролон. дисками
● 9.DA70M/4	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 туба с 4 поролон. дисками
○ 9.DA70S/4	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 туба с 4 поролон. дисками




Код	Описание	Единица поставки
● 9.DA100H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском
● 9.DA100M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском
○ 9.DA100S	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском
● 9.DA100H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*
● 9.DA100M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*
○ 9.DA100S/48	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*




Код	Описание	Единица поставки
● 9.DA150H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском
● 9.DA150M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском
○ 9.DA150S	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском
● 9.DA150H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*
● 9.DA150M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*
○ 9.DA150S/48	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*



Код	Описание	Единица поставки
● 9.DA180H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском
● 9.DA180M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском
○ 9.DA180S	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском
● 9.DA180H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*
● 9.DA180M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*
○ 9.DA180S/48	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*



ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА



С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ



ВСЕ ДИСКИ УПАКОВАНЫ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ В ПРОЧНУЮ ПЛЕНКУ «ФЛОУ-ПАК»



ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ


*48 ПОРОЛОНОВЫХ ДИСКОВ УПАКОВАНЫ ОТДЕЛЬНО В 1 КАРТОННУЮ КОРОБКУ

RUPES®

ПОРОЛОНОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ


Для ротационных полировальных машинок






РОТАЦИОННЫЕ


Ø 80 мм




Код	Описание	Единица поставки
● 9.BR90H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском
● 9.BR90M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском
○ 9.BR90S	СВЕРХМЯГКИЙ	1 упаковка с 1 диском
● 9.BR90H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*
● 9.BR90M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*
○ 9.BR90S/48	СВЕРХМЯГКИЙ	1 ящик с 48 дисками*




Ø 135 мм




Код	Описание	Единица поставки
● 9.BR150H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском
● 9.BR150M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском
○ 9.BR150S	СВЕРХМЯГКИЙ	1 упаковка с 1 диском
● 9.BR150H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*
● 9.BR150M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*
○ 9.BR150S/48	СВЕРХМЯГКИЙ	1 ящик с 48 дисками*




Ø 160 мм




Код	Описание	Единица поставки
● 9.BR180H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском
● 9.BR180M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском
○ 9.BR180S	СВЕРХМЯГКИЙ	1 упаковка с 1 диском
● 9.BR180H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*
● 9.BR180M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*
○ 9.BR180S/48	СВЕРХМЯГКИЙ	1 ящик с 48 дисками*



Ø 180 мм



Код	Описание	Единица поставки
● 9.BR200H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском
● 9.BR200M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском
○ 9.BR200S	СВЕРХМЯГКИЙ	1 упаковка с 1 диском
● 9.BR200H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*
● 9.BR200M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*
○ 9.BR200S/48	СВЕРХМЯГКИЙ	1 ящик с 48 дисками*



ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

ВСЕ ДИСКИ УПАКОВАНЫ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ В ПРОЧНУЮ ПЛЕНКУ «ФЛОУ-ПАК»

*48 ПОРОЛОНОВЫХ ДИСКОВ УПАКОВАНЫ ОТДЕЛЬНО В 1 КАРТОННУЮ КОРОБКУ



для диск-подошвы Ø 125 мм

Код	Описание	Единица поставки
• 9.BL180H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском
• 9.BL180H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*




для диск-подошвы Ø 150 мм

Код	Описание	Единица поставки
• 9.BL200H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском
• 9.BL200H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*



для диск-подошвы Ø 165 мм

Код	Описание	Единица поставки
• 9.BL230H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском
• 9.BL230H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*

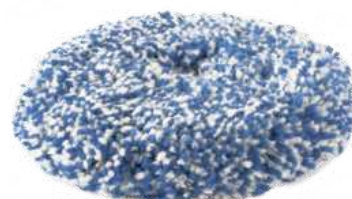

* 48 ПОРОЛОНОВЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ



для диск-подошвы Ø 75 мм

Код	Описание	Единица поставки
• 9.BL80F	CUT & FINISH	1 упаковка с 1 диском
• 9.BL80F/48	CUT & FINISH	1 ящик с 48 дисками*

для диск-подошвы Ø 125 мм

Код	Описание	Единица поставки
• 9.BL150F	CUT & FINISH	1 упаковка с 1 диском
• 9.BL150F/48	CUT & FINISH	1 ящик с 48 дисками*

для диск-подошвы Ø 150 мм

Код	Описание	Единица поставки
• 9.BL180F	CUT & FINISH	1 упаковка с 1 диском
• 9.BL180F/48	CUT & FINISH	1 ящик с 48 дисками*

для диск-подошвы Ø 165 мм


Код	Описание	Единица поставки
• 9.BL200F	CUT & FINISH	1 упаковка с 1 диском
• 9.BL200F/48	CUT & FINISH	1 ящик с 48 дисками*






ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ИЗ ШЕРСТИ


Для вращательно-орбитальных полировальных машинок, полировальных машинок с зубчатым приводом и полировальных машинок с функцией Тройного действия



ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА




С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ



ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Ø 30–45 мм


Для iBrid Nano



Код	Описание	Единица поставки
• 9.BW40H/4	ЖЕСТКИЙ	4 диска в коробке
• 9.BW40M/4	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	4 диска в коробке


Ø 50–65 мм

Для iBrid Nano




Код	Описание	Единица поставки
• 9.BW70H/4	ЖЕСТКИЙ	4 диска в коробке
• 9.BW70M/4	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	4 диска в коробке

Ø 80–90 мм




Код	Описание	Единица поставки
• 9.BW100H	ЖЕСТКИЙ	1 диск в коробке
• 9.BW100M	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	1 диск в коробке
• 9.BW100H/48	ЖЕСТКИЙ	48 дисков в коробке*
• 9.BW100M/48	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	48 дисков в коробке*

Ø 130–145 мм



Код	Описание	Единица поставки
• 9.BW150H	ЖЕСТКИЙ	1 диск в коробке
• 9.BW150M	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	1 диск в коробке
• 9.BW150H/48	ЖЕСТКИЙ	48 дисков в коробке*
• 9.BW150M/48	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	48 дисков в коробке*

Ø 150–170 мм



Код	Описание	Единица поставки
• 9.BW180H	ЖЕСТКИЙ	1 диск в коробке
• 9.BW180M	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	1 диск в коробке
• 9.BW180H/48	ЖЕСТКИЙ	48 дисков в коробке*
• 9.BW180M/48	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	48 дисков в коробке*




ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ВСЕ ДИСКИ УПАКОВАНЫ ОТДЕЛЬНО В ПРОЧНУЮ ПЛЕНКУ «ФЛОУ-ПАК».

*48 ПОРОЛОНОВЫХ ДИСКОВ УПАКОВАНЫ ОТДЕЛЬНО В 1 КАРТОННУЮ КОРОБКУ.




ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Для вращательно-орбитальных полировальных машинок и полировальных машинок с функцией Тройного действия




ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА



ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

PATENT BY
RUPES


Ø 80–100 мм



Код	Описание	Единица поставки
• 9.BF100FH/2	ЖЕСТКИЙ	2 диска в коробке
• 9.BF100FM/2	МЯГКИЙ	2 диска в коробке
• 9.BF100FH/48	ЖЕСТКИЙ	48 дисков в коробке*
• 9.BF100FM/48	МЯГКИЙ	48 дисков в коробке*




Ø 130–150 мм



Код	Описание	Единица поставки
• 9.BF150FH/2	ЖЕСТКИЙ	2 диска в коробке
• 9.BF150FM/2	МЯГКИЙ	2 диска в коробке
• 9.BF150FH/48	ЖЕСТКИЙ	48 дисков в коробке*
• 9.BF150FM/48	МЯГКИЙ	48 дисков в коробке*



Ø 150–150 мм




Код	Описание	Единица поставки
• 9.BF170FH/2	ЖЕСТКИЙ	2 диска в коробке
• 9.BF170FM/2	МЯГКИЙ	2 диска в коробке
• 9.BF170FH/48	ЖЕСТКИЙ	48 дисков в коробке*
• 9.BF170FM/48	МЯГКИЙ	48 дисков в коробке*



* 48 ПОРОЛОНОВЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ

НОВИНКА

Профессиональная продукция.
Рекомендовано для полировальных машинок
Двойного действия



ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА



С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ



D-A COARSE – это высокоэффективный состав, разработанный компанией RUPES для обеспечения максимальной эффективности при применении в различных отраслях промышленности. Эта паста, предназначенная для быстрой обработки поверхностей и безопасная для автотел, идеально подходит для специалистов, которым нужно, чтобы один продукт обеспечивал быстрое устранение дефекта, плавность работы, низкое пылеобразование, легкое удаление состава при вытирании и высокий блеск после финишной обработки.

Паста для грубой полировки D-A COARSE оптимально подходит для получения большой производительности при использовании орбитальных полировальных машинок с зубчатым приводом и вращательно-орбитальных полировальных машинок двойного действия BigFoot. При использовании совместно с жесткими полировальными дисками RUPES из поролона, натуральной шерсти или микрофибры, паста для грубой полировки D-A COARSE позволяет удалять царапины от зерен размером 1500 grit на большинстве лакокрасочных покрытий кузова автомобиля, на гелевых и подобных материалах.

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ

250 мл

Код	Описание	Единица поставки
• 9.DACOARSE250	ЖЕСТКИЙ	1 флакон

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ

1 000 мл

Код	Описание	Единица поставки
• 9.DACOARSE	ЖЕСТКИЙ	1 флакон

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ

5 л

Код	Описание	Единица поставки
• 9.DACOARSE5L	ЖЕСТКИЙ	1 канистра



НОВИНКА

Профессиональная продукция.
Рекомендовано для полировальных машинок Двойного действия



ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА



С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ

Паста D-A FINE представляет собой результат многочисленных испытаний, проводившихся в ходе разработки состава для тонкой полировки, который сочетал бы в себе высокую производительность с высокой эффективностью финишной доводки. Собственная рецептура пасты была разработана и создана компанией RUPES для использования как с вращательно-орбитальными полировальными машинками с большим шагом, так и с орбитальными полировальными машинками с зубчатым приводом. В сочетании со специально разработанными компанией RUPES желтыми дисками из поролона, натуральной шерсти или микрофибры, паста для тонкой полировки D-A FINE обеспечивает гораздо более эффективное удаление дефектов в сравнении с традиционными полировальными пастами и одновременно обеспечивает такое невероятно высокое качество финишной обработки и легкое удаление пасты, которое требуется от продукта, предназначенного для окончательной финишной обработки после применения пасты для грубой полировки. Паста RUPES D-A FINE безопасна для применения в автомастерских и эффективна при использовании на покрывном лаке, однослойной краске, гелькоуте, лаке и других видах покрытий.

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ

250 мл

Код	Описание	Единица поставки
9.DAFINE250	МЯГКИЙ	1 флакон

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ

1 000 мл

Код	Описание	Единица поставки
9.DAFINE	МЯГКИЙ	1 флакон

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ

5 л

Код	Описание	Единица поставки
9.DAFINE5L	МЯГКИЙ	1 канистра

**Профессиональный продукт.
Рекомендовано для полировальных
машин двойного действия и
ротационных полировальных машинок**



РОТАЦИОННЫЕ



С ЗУБЧАТЫМ
ПРИВОДОМ



ВРАЩАТЕЛЬНО-
ОРБИТАЛЬНАЯ
МАШИНКА



RUPES UNO PROTECT

UNO PROTECT представляет собой универсальный состав для полирования и защиты, с помощью которого можно устранять незначительные дефекты и создавать при этом высокоглянцевое защитное финишное покрытие всего за один шаг. Эта специализированная смесь современных абразивных материалов с высокотехнологичными синтетическими силантами и карнаубским воском может наноситься механическим или ручным способом и позволяет быстро устранять дефекты поверхности, оставляя после себя стойкий защитный слой из полимерного вещества, сохраняющийся до 60-ти дней. Паста UNO PROTECT обеспечивает получение быстрых результатов с минимальными усилиями, благодаря чему она становится идеальным решением при оказании услуг по экспресс-детейлингу, в детейлинг-центрах с большим оборотом, в автосалонах и на станциях переоборудования подержанных автомобилей.

Характерные свойства и преимущества:

- Удаляет незначительные и легкие дефекты за один шаг
- Полирует поверхность до высокоглянцевого блеска
- Оставляет защитный слой, который держится до 60-ти дней
- Легко удаляется при вытирании
- Может наноситься механическим или ручным способом (для получения наилучшего результата следует наносить механическим способом)
- Может применяться с вращательно-орбитальными и ротационными машинками, а также с машинками с зубчатым приводом
- Легкость регулирования качества грубой обработки или финишной полировки путем замены дисков

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ*

ДВИЖЕНИЕ/ ИНСТРУМЕНТЫ	ТИП ПОЛИРОВАЛЬНОГО ДИСКА	УРОВЕНЬ ДЕФЕКТА		
		Очень легкий – отсутствует	Легкий	Средний
 РОТАЦИОННЫЕ  С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ  ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА	Белый поролоновый диск (серии 9.BF-9.BG-9.BR)			
	Желтый поролоновый диск (серии 9.BF-9.BG-9.BR)			
 С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ  ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА	Желтый диск из натуральной шерсти (серия 9.BW)			
	Синий диск из натуральной шерсти (серия 9.BW)			

* Вместе с полировальными дисками линейки BigFoot

Код	Описание	Размер	Единица поставки
9.PROTECT250	полировальная паста и силант	250 мл	1 флакон
9.PROTECT	полировальная паста и силант	1000 мл	1 флакон
9.PROTECT5L	полировальная паста и силант	5 л	1 канистра

**ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ ПО 250 мл/ ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ ПО 1000 мл
ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ ПО 5 Л**



НОВИНКА


**Профессиональный продукт.
Рекомендовано для полировальных
машин двойного действия и
ротационных полировальных машинок**



РОТАЦИОННЫЕ



С ЗУБЧАТЫМ
ПРИВОДОМ



ВРАЩАТЕЛЬНО-
ОРБИТАЛЬНАЯ
МАШИНКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА ДЛЯ УЛЬТРАТОНКОЙ ПОЛИРОВКИ

Паста UNO PURE представляет собой состав с универсальным применением для ультратонкой абразивной полировки, предназначенный для использования со всеми типами полировальных машинок, включая ротационные, вращательно-орбитальные или орбитальные с зубчатым приводом. В собственной рецептуре, разработанной и изготовленной компанией RUPES, находят применение последние достижения в области технологий абразивных материалов, позволяющие обеспечить максимально возможную оптическую прозрачность и отражающую способность при использовании с полировальными машинками и полировальными дисками линейки BigFoot производства компании RUPES. Паста UNO PURE идеально подходит для применения на очень мягких или склонных к помутнению красках или может применяться при доводочной полировке для создания эффектного внешнего вида выставочных автомобилей даже на темных красках. Отсутствие наполнителей, простота использования, легкость вытирания после применения обеспечивают наилучшие впечатления от использования средства, а безопасная для автомастерских рецептура делает средство идеальным решением для различных видов применения.

Характерные свойства и преимущества:

- Универсальное применение для всех типов вращения подошв в системе полирования BigFoot
- Обеспечивает плавность работы и легкость вытирания после использования
- Непревзойденное качество финишной полировки даже на самых мягких системах лакокрасочного покрытия
- Одобрена для применения на всех типах лакокрасочных покрытий, включая однослойные покрытия, покрывные лаки, жесткие, мягкие или «клеящие» краски
- Различные виды применения. Для изменения вида применения достаточно просто заменить диск
- В состав специально не добавлялись наполнители
- Не обладает защитными свойствами, после финишной обработки поверхность остается «ЧИСТОЙ» и готовой к нанесению защитного состава
- Для получения наилучших результатов пасту следует применять совместно с белыми поролоновыми дисками для ультратонкой финишной полировки производства компании RUPES

Код	Описание	Размер	Единица поставки
9.PURE250	Полировальная паста для ультратонкой финишной обработки	250 мл	1 флакон
9.PURE	Полировальная паста для ультратонкой финишной обработки	1000 мл	1 флакон
9.PURE5L	Полировальная паста для ультратонкой финишной обработки	5 л	1 канистра

**ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ ПО 250 мл/ ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ ПО 1000 мл
ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ ПО 5 Л**

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИНОК С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ



С ЗУБЧАТЫМ
ПРИВОДОМ



Код	Описание	Размер	Единица поставки
● 9.BGCOARSE250	ЖЕСТКИЙ	250 мл	1 флакон



Код	Описание	Размер	Единица поставки
● 9.BGFINE250	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	250 мл	1 флакон



Код	Описание	Размер	Единица поставки
● 9.BGCOARSE250	ГРУБАЯ ПОЛИРОВКА	1000 мл	1 флакон
9.BGCOARSE 5L	ГРУБАЯ ПОЛИРОВКА	5 л	1 канистра



Код	Описание	Размер	Единица поставки
● 9.BGFINE	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1000 мл	1 флакон
9.BGFINE 5L	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	5 л	1 канистра



Паста Mille Black Edition предназначена для красок темного цвета, углепластика и других композитных материалов.

Код	Описание	Размер	Единица поставки
9.BGCOARSEBL	ЖЕСТКИЙ	1000 мл	1 флакон
9.BGCOARSEBL 5L	ЖЕСТКИЙ	5 л	1 канистра

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ ПО 250 мл/ ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ ПО 1000 мл
ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ ПО 5 Л

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ ПОЛИ- РОВАЛЬНЫХ МАШИНОК



РОТАЦИОННЫЕ



Код	Описание	Размер	Единица поставки
9.BRCOARSE250	ЖЕСТКИЙ	250 мл	1 флакон



Код	Описание	Размер	Единица поставки
9.BRFINE250	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	250 мл	1 флакон




Код	Описание	Размер	Единица поставки
9.BRCOARSE	ЖЕСТКИЙ	1000 мл	1 флакон
9.BRCOARSE 5L	ЖЕСТКИЙ	5 л	1 канистра




Код	Описание	Размер	Единица поставки
9.BRFINE	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1000 мл	1 флакон
9.BRFINE 5L	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	5 л	1 канистра

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА СУДАХ



С ЗУБЧАТЫМ
ПРИВОДОМ



ВРАЩАТЕЛЬНО-
ОРБИТАЛЬНАЯ
МАШИНКА



РОТАЦИОННЫЕ



Код	Описание	Размер	Единица поставки
9.XC1	ГРУБАЯ ПОЛИРОВКА	1000 мл	1 флакон
9.XC1T	ГРУБАЯ ПОЛИРОВКА	5 л	1 канистра

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ ПО 250 мл/ ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ ПО 1000 мл
ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ ПО 5 л

M707

Защитный шампунь с карнаубским воском для придания поверхности интенсивного блеска



M101

Высококонцентрированный шампунь для мойки автомобиля



M501

Универсальный состав для удаления жира



M606

Средство для быстрой мойки автомобиля



Описание	Размер	Код
M707 – Защитный шампунь с карнаубским воском для придания поверхности интенсивного блеска	флакон 500 мл	9.CCM707
M101 – Высококонцентрированный шампунь для мойки автомобиля	флакон 500 мл	9.CCM101
M501 – Универсальный обезжириватель	флакон 500 мл	9.CCM501
M606 – Состав для быстрой очистки	флакон 500 мл	9.CCM606

P808

Защитный силант



G401

Очиститель для стекол



G202

Полироль для стекол



L301

Средство для быстрой чистки кожи



Описание

P808 – Защитный силант

G401 – Очиститель для стекла (в комплект поставки входит 1 салфетка из высококачественной микрофибры, код 9.CC9030)

G202 – Полироль для стекол (в комплект поставки входит 1 аппликатор для пены, код 9.CC1838)

L301 – Средство для быстрой чистки кожи (включает 4 губки из меламина, код 9.CC5623)

Размер

флакон 500 мл

флакон 500 мл

флакон 150 мл

флакон 500 мл

Код

9.CCP808

9.CCG401

9.CCG202

9.CCL301

C701

Средство для быстрой очистки колес



G-WAX

Воск в аэрозоле



C701

Средство для быстрой очистки колес



DETERSOL

Моющее средство, не образующее пену



Описание	Размер	Код
C701 – Средство для быстрой очистки колес	Флакон 1000 мл	9.CCC701
C701 – Средство для быстрой очистки колес, 2 канистры в коробке	Канистра 5 л	9.CCC701T/2
G-WAX – Стойкий спрей-воск для любых поверхностей	8 флаконов по 500 мл	9.BFGWAX500/8
Detersol – Моющее средство без образования пены (СК 31), 4 канистры в коробке	Канистра 5 л	100.1607/4
M101 – Высококонцентрированный шампунь для мойки автомобилей, 2 канистры в коробке	Канистра 5 л	9.CCM101T/2
M707 – Защитный шампунь с карнаубским воском для придания пов-ти интенс. блеска, 2 канистры в коробке	Канистра 5 л	9.CCM707T/2
M606 – Состав для быстрой мойки автомобиля, 2 канистры в коробке	Канистра 5 л	9.CCM606T/2
P808 – Защитный силант, 2 канистры в коробке	Канистра 5 л	9.CCP808T/2

G401

Очиститель для
стекол



L301

Средство для быстрой
чистки кожи



M501

Универсальный состав
для удаления жира



SUPERFOAM

Моющее средство с
образованием пены



DOUBLE CLEAN

Высококонцентрированное
чистящее средство для
автомоек



Описание	Размер	Код
G401 – Средство для быстрой очистки колес, 2 канистры в коробке	Канистра 5 л	9.CCG401T/2
L301 – Средство для быстрой очистки кожи, 2 канистры в коробке	Канистра 5 л	9.CCL301T/2
M501 – Универсальный обезжириватель, 2 канистры в коробке	Канистра 5 л	9.CCM501T/2
Superfoam – Моющее средство с образованием пены (СК 31F), 4 канистры в коробке	Канистра 5 л	101.1607/4
Double clean – Высококонцентрированное чистящее средство для автомоек, 4 канистры в коробке	Канистра 5 л	107.1607/4

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

BIGFOOT NANO IBRID



Код	Размеры (см)	Описание
Код 9.CASEIII	39,6Дх21Вх29,6Ш	Контейнер Systainer

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ



Код	Описание
9HP120LT	Блок питания



Код	Описание
9HC120LT	Зарядное устройство



Код	Описание
9HB120LT	Аккумулятор

ДИСК-ПОДОШВЫ

Ø 50 мм



Код	Описание	Соединение	Ед. поставки
996.001/С	Диск-подошва для полировки	Липучка	1

Ø 30 мм



Код	Описание	Соединение	Ед. поставки
995.001/С	Диск-подошва для полировки	Липучка	1



Ø 30 мм

Код	Описание	Соединение	Ед.поставки
997.001/С	Диск-подошва для шлифовки	Самокляющаяся	1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

BIGFOOT NANO IBRID

Принадлежности не входят
в комплект поставки



Код	Описание
9.Z987/BF	Принадлежности Ящик с контейнером

ЩЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ



Код	Описание	Размер	Ед. поставки
9.BF3015/6	НЕЙЛОНОВАЯ МЯГКАЯ	Ø 30	6 щеток в одной коробке
9.BF3030/6	НЕЙЛОНОВАЯ ЖЕСТКАЯ	Ø 30	6 щеток в одной коробке
9.BF3000/6	ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	Ø 30	6 щеток в одной коробке

РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Код	Описание
291.390/C	длина 70 мм – M8 = F – M6 = M Удлинительный вал



Код	Описание
562.390	Рабочий элемент ротационной системы



Код	Описание
581.390/C	Рабочий элемент с орбитой вращения 3 мм



Код	Описание
58.390/C	Рабочий элемент с орбитой вращения 12 мм

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Код	Описание
9.45520/100	Самоклеящиеся абразивные диски для удаления точечных дефектов Ø 35 мм – P2000 (100 шт.)

Код	Описание
9.45530/100	Самоклеящиеся абразивные диски для удаления точечных дефектов Ø 35 мм – P3000 (100 шт.)

РУЧКА-ФОНАРИК ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕЛКИХ ДЕФЕКТОВ

Код	Описание
LL150	Ручка-фонарик для обнаружения мелких дефектов

В комплект поставки входит щелочной элемент питания 2xAAA/1,5 В



140 отверстий
450-5000
lux@50cm

РЕМЕНЬ BIGFOOT



Код	Описание
9.Z884/BF	Ремень BigFoot

НАКОЛЕННИКИ BIGFOOT



Код	Описание
9.Z891/BF	Наколенники BigFoot

САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Код	Описание	Единица поставки
9.BF9050	Голубая полировальная салфетка из микрофибры	1 салфетка
9.BF9060	Желтая полировальная салфетка из микрофибры	1 салфетка
9.BF9070	Белая полировальная салфетка из микрофибры	1 салфетка



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ И ЧИСТКИ ДИСКОВ BIGFOOT

Код	Описание
9.BF7001	Инструмент для снятия и чистки дисков BigFoot
9.BF7002	Инструмент для снятия и чистки дисков BigFoot с держателем





ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА ЛИНЕЙКИ BIGFOOT С НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Код	Описание
9.HOLDER	Держатель инструмента линейки BigFoot с настенным креплением

Комплект крепежа включен в поставку



ЗАЖИМ ДЛЯ КАБЕЛЯ RUPES

Код	Описание
9.Z1024/25	Зажим для кабеля RUPES – 25 шт. в упаковке



СУМКА BIGFOOT Mark III



Код	Описание	Размеры (см)
9.Z1043BF	Полужесткая сумка BigFoot	50Дх30Вх25Ш

СУМКА BIGFOOT



Код	Описание	Размеры (см)
9.Z871/BF	Полужесткая сумка BigFoot	50Дх30Вх25Ш

МЯГКАЯ СУМКА BIGFOOT



Код	Описание	Размеры (см)
9.Z883/BF	Мягкая сумка BigFoot	40Дх30Вх25Ш

СУДОВАЯ СУМКА BIGFOOT



Код	Описание	Размеры (см)
9.Z912/BF	Полужесткая сумка BigFoot	50Дх30Вх25Ш

СУМКА BIGFOOT MILLE



Код	Описание	Размеры (см)
9.Z999/BF	Полужесткая сумка BigFoot	50Дх30Вх25Ш

СУМКА BIGFOOT ROTARY



Код	Описание	Размеры (см)
9.Z998/BF	Полужесткая сумка BigFoot	50Дх30Вх25Ш

РЮКЗАК С КОЛЕСИКАМИ RUPES



Код	Описание	Размеры (см)
9.Z1044	Рюкзак с колесиками	34Дх50Вх22Ш

БОЛЬШАЯ СУМКА BIGFOOT



Код	Описание	Размеры (см)
9.Z917/BF	Жесткая сумка BigFoot	55Дх43Вх35Ш





Лист пленки треугольной формы

Описание	Размер зерна	Отверстия	Ед. поставки	Код
HQ400	P60	10	25	9.45101/25
HQ400	P80	10	25	9.45102/25
HQ400	P120	10	25	9.45104/25
HQ400	P180	10	25	9.45106/25
HQ400	P220	10	25	9.45107/25
HQ400	P280	10	25	9.45108/25
HQ400	P320	10	25	9.45109/25
HQ400	P40	10	50	9.45100
HQ400	P60	10	100	9.45101
HQ400	P80	10	100	9.45102
HQ400	P120	10	100	9.45104
HQ400	P180	10	100	9.45106
HQ400	P220	10	100	9.45107
HQ400	P280	10	100	9.45108
HQ400	P320	10	100	9.45109



Пленочный диск 125 мм

Описание	Размер зерна	Отверстия	Ед. поставки	Код
HQ400	P80	17	25	9.45182/25
HQ400	P120	17	25	9.45184/25
HQ400	P180	17	25	9.45186/25
HQ400	P220	17	25	9.45187/25
HQ400	P280	17	25	9.45188/25
HQ400	P80	17	100	9.45182
HQ400	P120	17	100	9.45184
HQ400	P180	17	100	9.45186
HQ400	P220	17	100	9.45187
HQ400	P280	17	100	9.45188
HQ400	P320	17	100	9.45189
HQ400	P360	17	100	9.45190
HQ400	P400	17	100	9.45191



Пленка 80X130

Описание	Размер зерна	Отверстия	Ед. поставки	Код
HQ400	P60	12	25	9.45141/25
HQ400	P80	12	25	9.45142/25
HQ400	P120	12	25	9.45144/25
HQ400	P180	12	25	9.45146/25
HQ400	P220	12	25	9.45147/25
HQ400	P280	12	25	9.45148/25
HQ400	P320	12	25	9.45149/25
HQ400	P360	12	25	9.45150/25
HQ400	P60	12	50	9.45141
HQ400	P80	12	100	9.45142
HQ400	P120	12	100	9.45144
HQ400	P180	12	100	9.45146
HQ400	P220	12	100	9.45147
HQ400	P280	12	100	9.45148
HQ400	P320	12	100	9.45149
HQ400	P360	12	100	9.45150



Пленочный диск 150 мм

Описание	Размер зерна	Отверстия	Ед. поставки	Код
HQ400	P40	15	50	9.45220
HQ400	P60	15	50	9.45221
HQ400	P80	15	100	9.45222
HQ400	P100	15	100	9.45223
HQ400	P120	15	100	9.45224
HQ400	P150	15	100	9.45225
HQ400	P180	15	100	9.45226
HQ400	P220	15	100	9.45227
HQ400	P280	15	100	9.45228
HQ400	P320	15	100	9.45229
HQ400	P360	15	100	9.45230
HQ400	P400	15	100	9.45231
HQ400	P500	15	100	9.45232
HQ400	P600	15	100	9.45233
HQ400	P800	15	100	9.45234
HQ400	P1000	15	100	9.45235
HQ400	P1200	15	100	9.45236
HQ400	P1500	15	100	9.45237
HQ400	P2000	15	100	9.45238



Пленочный диск 75 мм

Описание	Размер зерна	Ед. поставки	Код
HQ400	P1500	50	9.45240




RUPES®

ПЛЕНКИ С АБРАЗИВНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ HQ400

ВСЕ ЧТО ВАМ НУЖНО

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

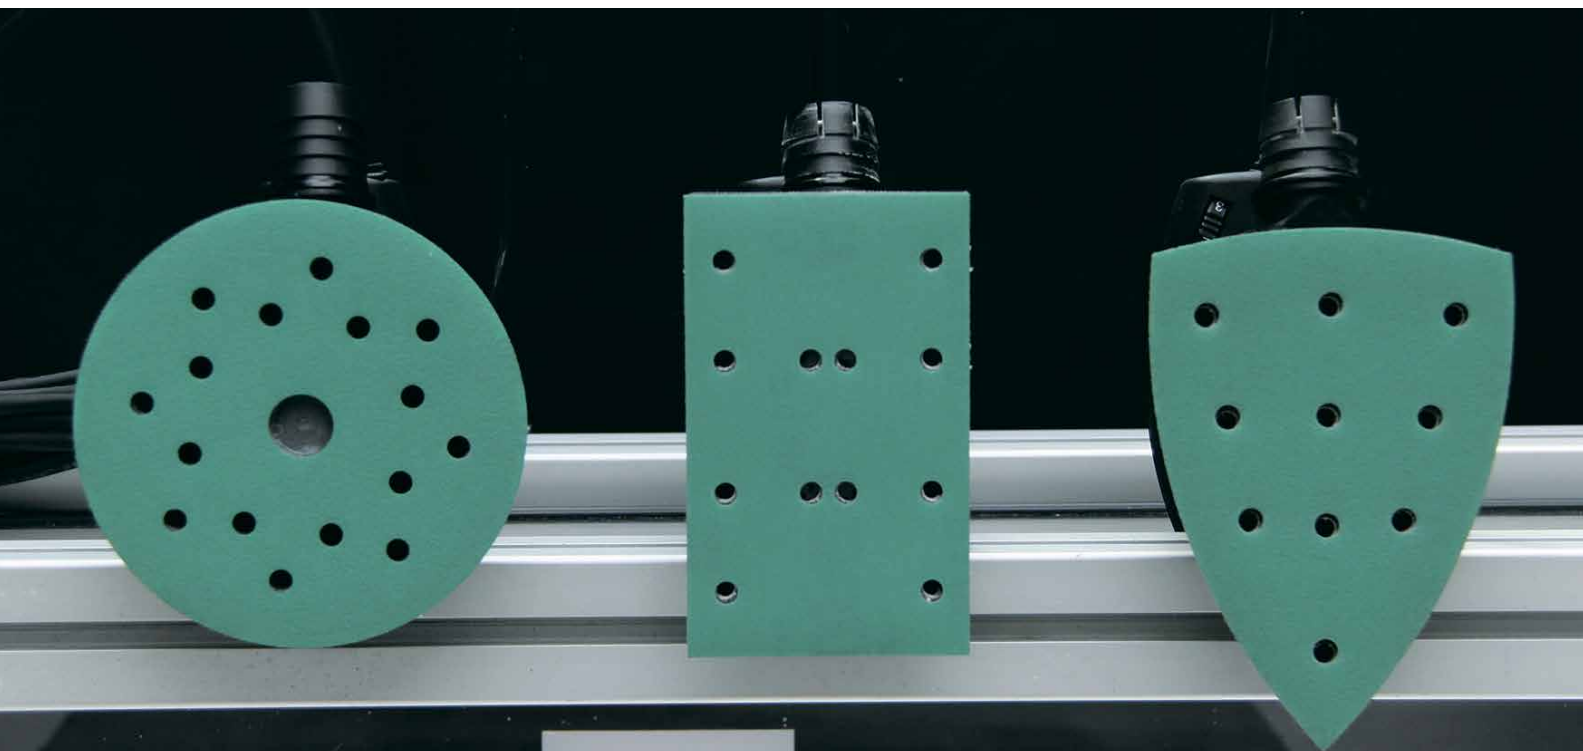

Полный спектр абразивных материалов с перфорированными подошвами из полиэфирной пленки, обеспечивающих повышение эффективности шлифовки и длительный срок службы. **Более высокое качество** в сравнении с бумагой благодаря однородному распределению зерен и ровной поверхности. **Стойкость к воздействию влаги**, эффективность даже на влажных поверхностях с усиленными кромками, длительный срок службы без повреждения пленки. **Эффективность работы в труднодоступных местах**, таких как углы или острые кромки. Отсутствие препятствий для движения пыли на поверхности пленки благодаря более совершенной системе пылеудаления, перфорированным пластинам и центральному отверстию, удаляется на 50 % больше пыли в сравнении с традиционным бумажным абразивным диском.



MP330

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ

Высокая производительность и эффективность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оксид алюминия с обработкой внешнего покрытия обеспечивает высокую эффективность шлифовки
- Специальная пылеотталкивающая добавка предотвращает забивание
- Высококачественная бумага, усиленная латексной пропиткой, гарантирует идеальные эксплуатационные характеристики
- Высокая долговечность покрытия на любом типе поверхности без разрывов
- Могут применяться в таких отраслях промышленности, как автомобилестроительные предприятия, мастерские кузовного ремонта, судостроение, мебельное производство и строительство зданий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зерно: оксид алюминия
- Связующее вещество: специальная смола, покрытая снаружи стеаратом
- Покрытие: полностью открытый абразив
- Подложка: бумага, усиленная латексной пропиткой
- Специально предназначена для сухой шлифовки, выполняемой вращательно-орбитальными шлифовальными машинками

Ø 150 мм

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР ЗЕРНА	ОТВЕР- СТЯ	КОЛИЧЕ- СТВО	КОД
MP330 Универсальная абразивная бумага	P40	15	50	9.33040
MP330 Универсальная абразивная бумага	P60	15	50	9.33060
MP330 Универсальная абразивная бумага	P80	15	50	9.33080
MP330 Универсальная абразивная бумага	P100	15	100	9.33100
MP330 Универсальная абразивная бумага	P120	15	100	9.33120
MP330 Универсальная абразивная бумага	P150	15	100	9.33150
MP330 Универсальная абразивная бумага	P180	15	100	9.33180
MP330 Универсальная абразивная бумага	P220	15	100	9.33220
MP330 Универсальная абразивная бумага	P240	15	100	9.33240
MP330 Универсальная абразивная бумага	P280	15	100	9.33280
MP330 Универсальная абразивная бумага	P320	15	100	9.33320
MP330 Универсальная абразивная бумага	P400	15	100	9.33400
MP330 Универсальная абразивная бумага	P500	15	100	9.33500
Треугольные абразивные материалы для Q-MAG				
MP330 Универсальная абразивная бумага	P120	–	50	9.34120
MP330 Универсальная абразивная бумага	P180	–	50	9.34180
MP330 Универсальная абразивная бумага	P240	–	50	9.34240
MP330 Универсальная абразивная бумага	P320	–	50	9.34320



АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ НА ПОРОЛОНОВОЙ ОСНОВЕ X-CUT


Наилучший способ добиться великолепной финишной отделки!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивают замечательную финишную отделку без глубоких царапин
- Оптимальный вариант для использования при влажной шлифовке
- Идеально подходит для шлифовки изогнутых поверхностей и закругленных кромок
- Обеспечивают финишную отделку с меньшим количеством дополнительных составов и меньшим объемом дальнейших действий по полировке
- Обеспечивает финишную отделку поверхности, которая может быть легко отполирована до интенсивного блеска

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зерно: Оксид алюминия
- Подложка: Ткань на поролоне
- Связующее вещество: Смола по смоле
- Покрытие: Специальное покрытие по ткани
- Диапазон размеров зерна (в grit):
1500 – 2000 – 3000

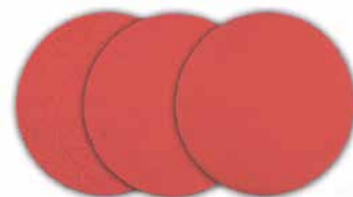

Диаметр	Размер зерна	Единица поставки	Код
Ø 75 мм	P1500	20 дисков в коробке	9.45450
Ø 75 мм	P2000	20 дисков в коробке	9.45451
Ø 75 мм	P3000	20 дисков в коробке	9.45453
Ø 125 мм	P1500	20 дисков в коробке	9.45400
Ø 125 мм	P2000	20 дисков в коробке	9.45401
Ø 125 мм	P3000	20 дисков в коробке	9.45403
Ø 150 мм	P1500	20 дисков в коробке	9.45300
Ø 150 мм	P2000	20 дисков в коробке	9.45301
Ø 150 мм	P3000	20 дисков в коробке	9.45303

X-Cut



МЯГКИЙ РУЛОН



МЯГКИЙ РУЛОН

Основные виды применения:

Авторемонт: шпатлевка, базовые покрытия и лаковые покрытия

Промышленность: углеволокно, акриловые и полиэфирные смолы

Судостроительные верфи: гелькоут

Деревянная мебель промышленного назначения: МДФ, полиэфирный лак, акриловые и полиакриловые лаки и лаки на водной основе. В упаковке – 200 полосок размером 114X125 мм.

Описание	Код
200 ПОЛОСОК – P180	9.31180
200 ПОЛОСОК – P240	9.31240
200 ПОЛОСОК – P280	9.31280
200 ПОЛОСОК – P320	9.31320
200 ПОЛОСОК – P400	9.31400
200 ПОЛОСОК – P500	9.31500
200 ПОЛОСОК – P600	9.31600
200 ПОЛОСОК – P800	9.31800
200 ПОЛОСОК – P1000	9.31000

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

БЛОК ФИЛЬТРА



Описание	Единица поставки	Код
Узел фильтрующего патрона в сборе (входит в комплект поставки)		80.400/KIT
Держатель для фильтра		9.Z906
Блок фильтра		80.400/С
Фильтрующий патрон		88.400
Шланг Ø 25 мм	1,3 м	9.1266/С



ВИБРОГАСЯЩАЯ БОКОВАЯ РУЧКА



Описание	Посадка	Инструмент	Код
Боковая ручка в сборе	M8	LH16ENS/ LH18ENS-GL040/GL080 BA-LH19	81.322/С
Ручка	M10	GL-GM-LH22/LH31/ LH32/LH232	81.326



Описание	Инструмент	Код
Для Vulkofix	923.91 – 92.91	936.91

РЕГУЛЯТОР ВОЗДУХА



Описание	Инструмент	Код
Регулировка скорости	Пневматический инструмент	9P03.060

СМАЗКА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА



Описание	Код
Масло для смазки и очистки, 5 флаконов по 50 мл	9.1640/5

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА

Модуль в сборе

код CARRIER



МОДУЛЬ ДЛЯ ПОЛИРОВОЧНЫХ РАБОТ С РОЗЕТКОЙ НА 230 В


код CAR/POLISHING/STD



РУЧКА

Ручка для транспортировки

код CAR/HANDLE

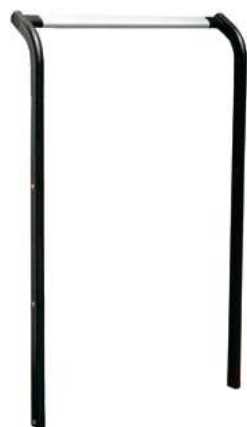

БАЗОВАЯ ТЕЛЕЖКА

Модуль с одним выдвижным ящиком в основании с двумя большими колесами и двумя поворотными колесиками

код CAR/TROLLEY/STD



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Модуль с одним выдвижным ящиком

код CAR/MODULE/STD



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Модуль основания с одним выдвижным ящиком с четырьмя ножками и четырьмя поворотными колесиками

код CAR/FIX/STD



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МОДУЛЕЙ

Зажимная вставка для модулей настенных систем

код 025.1502



ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

код CAR/CASE/STD



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Модуль без выдвижного ящика


код CAR/ELEMENT/STD



ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ _

Очистительные машины	стр. 94
Передвижные устройства	стр. 96
Столик-тележка KC28	стр. 104
Система Matic	стр. 110
Централизованные установки	стр. 114
Терминалы	стр. 118
Принадлежности	стр. 126


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА NIVEUS

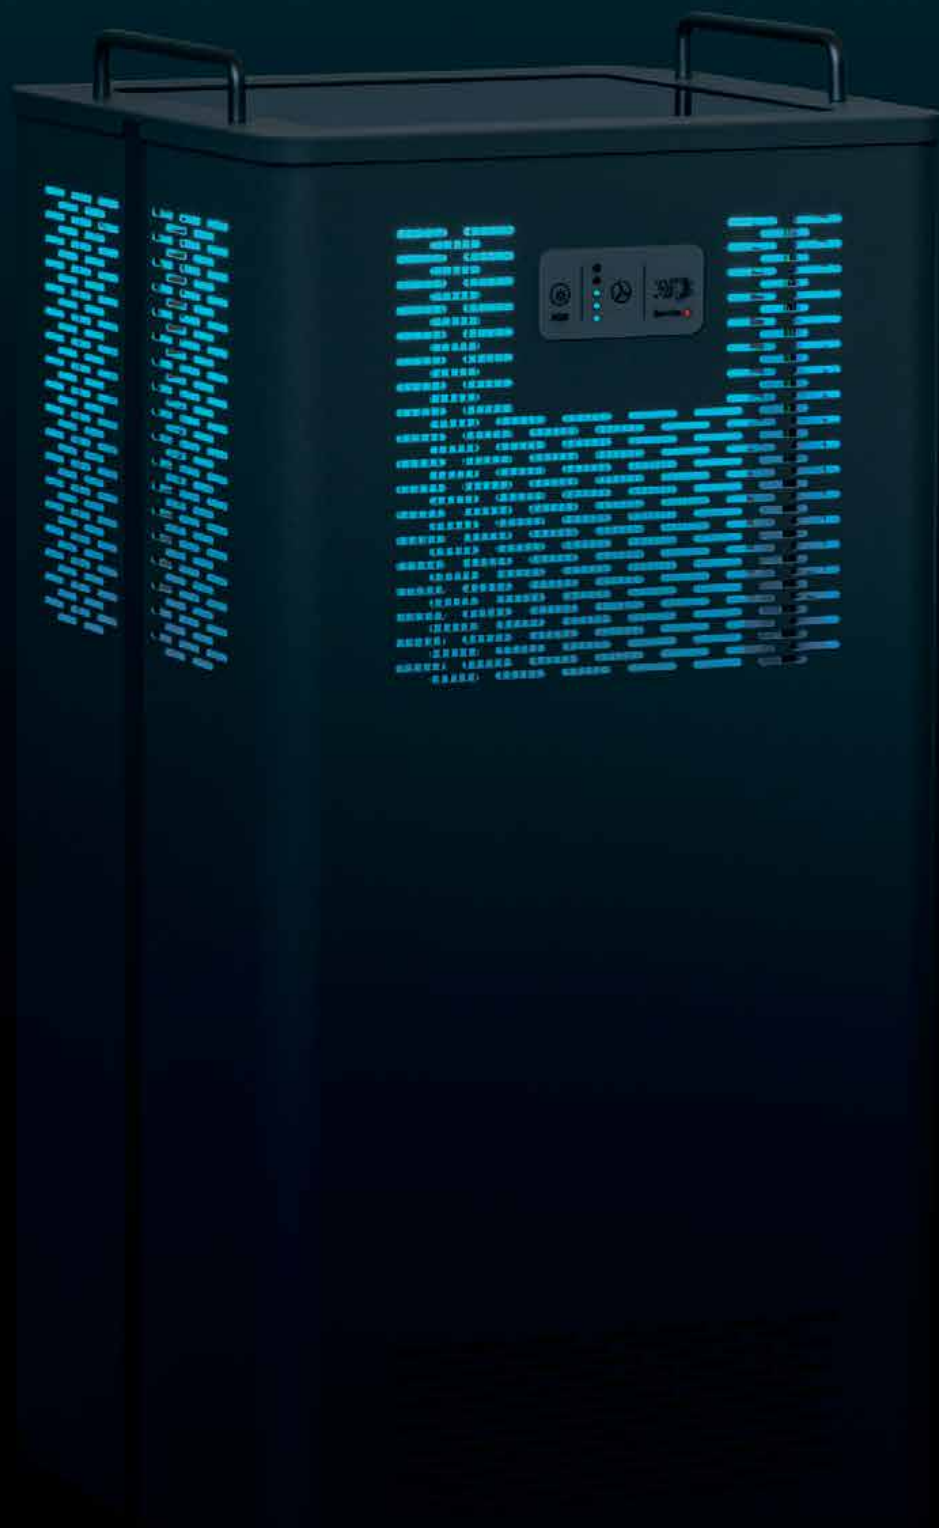

Воздухоочистительная система NIVEUS

Код NV100

Новая профессиональная воздухоочистительная система RUPES – оптимальное решение для отличной очистки воздуха и создания здоровой окружающей среды, повышающей защиту людей.

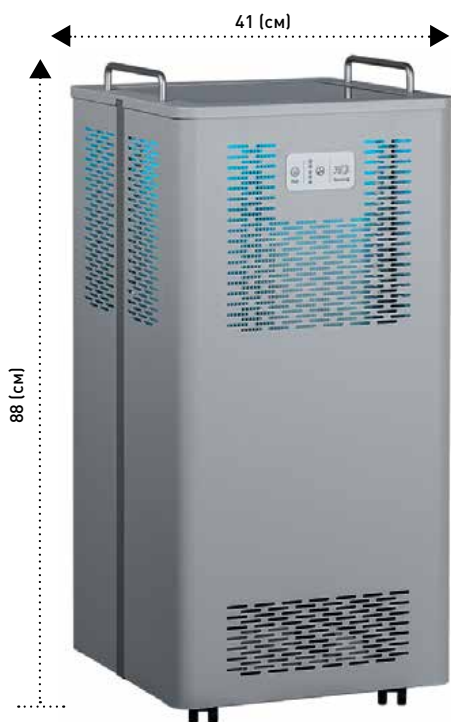

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность	86 [Вт]
Электропитание	220–240 В
Производительность	300 [м³/ч]
Уровень шума	Мин./макс. 40 58 [дБ(А)]
Вес	32 кг

МЕСТО УСТАНОВКИ:

Воздухоочистительная система Niveus производства RUPES может охватывать несколько помещений площадью до 120 [м²] или объемом до 300 [м³]. Данная воздухоочистительная система улучшает качество воздуха в помещении, уменьшая и улавливая микрочастицы пыли, аллергены, бактерии и вирусы с целью улучшения здоровья людей. Благодаря компактным размерам она может легко устанавливаться в различных помещениях.

ОФИСЫ



МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР



УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР



ПЕРЕГОВОРНЫЕ
КОМНАТЫ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ



ГОСТИНИЧНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ



Загрязнение внутренней среды определяется как наличие видимых и невидимых опасных частиц и веществ, включая микропыль, бактерии, вирусы, аллергены, пары и газы. Загрязненный воздух проходит через фильтр ULPA класса U15 с мелкой сеткой, препятствующий проникновению вредных частиц. Камера стерилизатора UV-C стерилизует микроорганизмы, а фильтр с активированным углем очищает воздух до того, как он попадет в окружающую среду.




ФИЛЬТР ULPA
КЛАСС – U15



UV-C
КАМЕРА СТЕРИЛИЗАТОРА



ФИЛЬТР С
АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

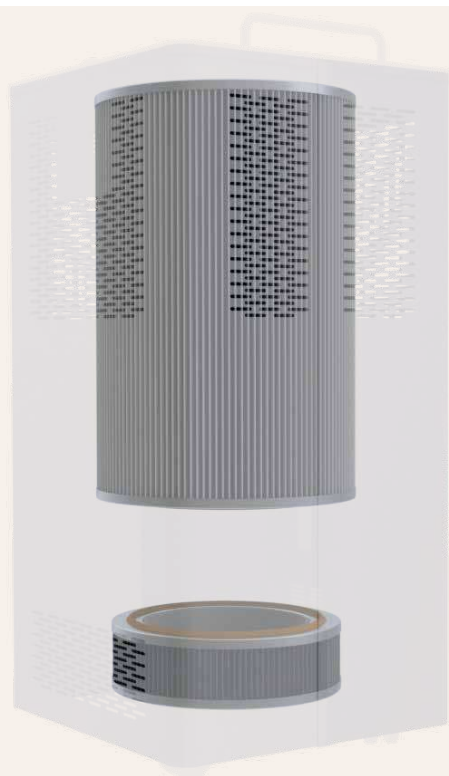

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЛЬТРОВ

Фильтрующая поверхность	Эффективность фильтрации	Класс фильтра
8 [м²]	99,9995 %	ULPA – U15




ФИЛЬТР ULPA
КЛАСС – U15

Фильтрующая
поверхность
.....
1 [м²]




ФИЛЬТР С
АКТИВИРОВАННЫМ
УГЛЕМ

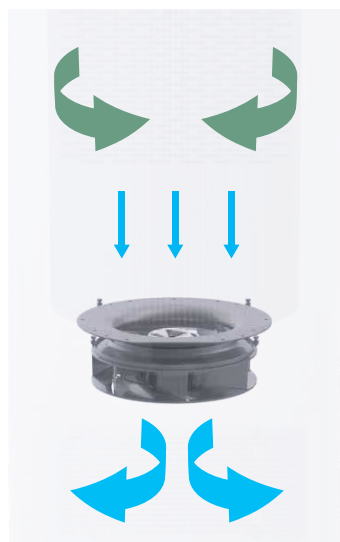

БОЛЬШОЙ РАСХОД

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

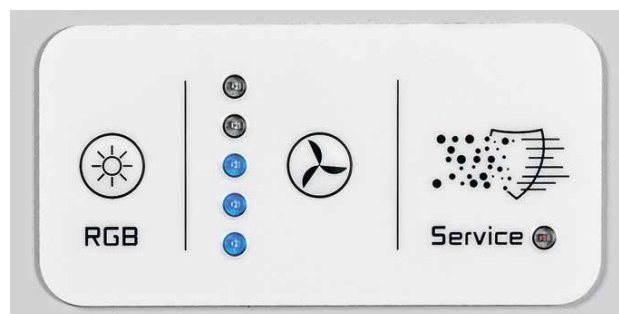

Интуитивно понятная панель управления для регулирования воздушного потока и управления освещением.

МОЩНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность в различных условиях эксплуатации и является идеальным решением для максимальной экономии энергии при соответствующей экономии затрат.

RUPES®



СК 31 – СК 31F

Моющие пылесосы



Вода/моющее средство Пена

СК 31FC

Моющая машина
со встроенным
компрессором



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		СК 31	СК 31F
Мощность	Вт	1 500	1 500
Вместимость бака для моющего средства	л	14	14
Вместимость бака	л	14	14
Вакуум	мм	3 000	3 000
Уровень шума	вод. ст.	70	70
Вес	дБ(А)	12	20
Вибронасос	кг	•	•
Пеногенератор		–	•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		СК 31FC
Мощность	Вт	1 500
Вместимость бака для моющего средства	л	14
Вместимость бака	л	14
Вакуум	мм вод. ст.	3 000
Уровень шума	дБ(А)	70
Вес	кг	43
Вибронасос		•
Пеногенератор		•
Мощность компрессора	Вт	350

СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ УСТРОЙСТВА

SV 10E

Переносной
пылесос



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		SV 10E
Мощность	Вт	1 150
Вес	кг	6,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x1 000
Вакуум	мм вод. ст.	1 600
Уровень шума	дБ(А)	75
Всасывающая способность	м³/ч	100
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1
Инструменты	шт.	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1
Разъем пылеотвода	мм	35

S 130L – S 130EL

Профессиональные пылесосы 30L



Комплект поставки:

- Антистатический шланг Ø 29 мм – 5 м (код 9.1264/5/AS)
- Мешок-пылесборник (код 130.1108)
- Поворотная насадка (код 040.1108)
- Резьбовое соединение резинового шланга (код 663.55/AS) x2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 130L	S 130EL
Мощность	Вт	1x1 200	1x1 200
Вес	кг	10,5	10,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000	2 000
Уровень шума	дБ(А)	70	70
Вместимость бака	л	30	30
Поток воздуха	л/мин	3 400	3 400
Предназначен для пыли класса		л	л
Площадь фильтрующей пов-ти	м²	1	1
Инструменты	шт.	1	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1	1
Автоматическая очистка фильтра		–	•
Разъем пылеотвода	мм	50	50
Датчик наличия жидкости		–	•
Фильтр		Полиэстеровый	Полиэстеровый

S 130PL – S 130EPL

Профессиональные пылесосы 30L



Комплект поставки:

- Антистатический шланг Ø 29 мм – 5 м (код 9.1264/5/AS)
- Мешок-пылесборник (код 130.1108)
- Поворотная насадка (код 040.1108)
- Резьбовое соединение резинового шланга (код 663.55/AS) x2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 130PL	S 130EPL
Мощность	Вт	1x1 200	1x1 200
Вес	кг	10,5	10,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000	2 000
Уровень шума	дБ(А)	70	70
Вместимость бака	л	30	30
Поток воздуха	л/мин	3 400	3 400
Предназначен для пыли класса		л	л
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1	1
Инструменты	шт.	1	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1	1
Быстроразъемные соедин.			
для подкл-я подачи воздуха	шт.	1	1
Рабочее давление	бар	6	6
Макс. производ-ть по сжатому воздуху	л/мин	1 450	1 450
Автоматическая очистка фильтра		–	•
Разъем пылеотвода	мм	50	50
Датчик наличия жидкости		–	•
Фильтр		Бумажный	Бумажный

S 145L – S 145EL

Профессиональные пылесосы 45L



Комплект поставки:

- Антистатический шланг Ø 29 мм – 5 м (код 9.1264/5/AS)
- Мешок-пылесборник (код 130.1108)
- Поворотная насадка (код 040.1108)
- Резьбовое соединение резинового шланга (код 663.55/AS) x2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 145L	S 145EL
Мощность	Вт	1x1 200	1x1 200
Вес	кг	13,5	13,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000	2 000
Уровень шума	дБ(А)	67	67
Вместимость бака	л	45	45
Поток воздуха	л/мин	3 400	3 400
Предназначен для пыли класса	л	л	л
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1	1
Инструменты	шт.	1	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1	1
Автоматическая очистка фильтра		–	•
Разъем пылеотвода	мм	50	50
Датчик наличия жидкости		–	•
Фильтр		Полиэстеровый	Полиэстеровый

S 145PL – S 145EPL

Профессиональные пылесосы 45L



Комплект поставки:

- Антистатический шланг Ø 29 мм – 5 м (код 9.1264/5/AS)
- Мешок-пылесборник (код 130.1108)
- Разветвитель на 2 выхода с 1 обратным клапаном (код 68.092/X)
- Резьбовое соединение резинового шланга (код 663.55/AS) x2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 145PL	S 145EPL
Мощность	Вт	1x1 200	1x1 200
Вес	кг	13,5	13,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000	2 000
Уровень шума	дБ(А)	67	67
Вместимость бака	л	45	45
Поток воздуха	л/мин	3 400	3 400
Предназначен для пыли класса	л	л	л
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1	1
Инструменты	шт.	2	2
Розетка для электроинструмента	шт.	1	1
Быстроразъемные соедин. для подкл-я подачи воздуха	шт.	2	2
Рабочее давление	бар	6	6
Макс. производ-ть по сжатому воздуху	л/мин	1450	1450
Автоматическая очистка фильтра		–	•
Разъем пылеотвода	мм	50	50
Датчик наличия жидкости		–	•
Фильтр		Бумажный	Бумажный

S 130EM

Профессиональные пылесосы 30L



Комплект поставки:

- Антистатический шланг Ø 29 мм – 5 м (код 9.1264/5/AS)
- Мешок-пылесборник (код 130.1108)
- Поворотная насадка (код 040.1108)
- Резьбовое соединение резинового шланга (код 663.55/AS) x2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 130EM
Мощность	Вт	1X1 200
Вес	кг	10,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000
Уровень шума	дБ(А)	70
Вместимость бака	л	30
Поток воздуха	л/мин	3 400
Предназначен для пыли класса		M
Площадь фильтрующей поверхности		1
Инструменты	м²	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1
Выбор Ø шланга	шт.	•
Автоматическая очистка фильтра		•
Разъем пылеотвода	мм	50
Датчик наличия жидкости		•
Фильтр		Бумажный

S 130EPM

Профессиональные пылесосы 30L



Комплект поставки:

- Антистатический шланг Ø 29 мм – 5 м (код 9.1264/5/AS)
- Мешок-пылесборник (код 130.1108)
- Поворотная насадка (код 040.1108)
- Резьбовое соединение резинового шланга (код 663.55/AS) x2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 130EPM
Мощность	Вт	1x1 200
Вес	кг	10,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000
Уровень шума	дБ(А)	70
Вместимость бака	л	30
Поток воздуха	л/мин	3 400
Предназначен для пыли класса		M
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1
Инструменты	шт.	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1
Выбор Ø шланга		•
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	1
Рабочее давление	бар	6
Макс. производительность по сжатому воздуху	л/мин	1 450
Автоматическая очистка фильтра		•
Разъем пылеотвода	мм	50
Датчик наличия жидкости		•
Фильтр		Бумажный

S 145EM

Профессиональные пылесосы 45L



Комплект поставки:

- Антистатический шланг Ø 29 мм – 5 м (код 9.1264/5/AS)
- Мешок-пылесборник (код 130.1108)
- Поворотная насадка (код 040.1108)
- Резьбовое соединение резинового шланга (код 663.55/AS) x2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 145EM
Мощность	Вт	1x1 200
Вес	кг	13,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000
Уровень шума	дБ(A)	67
Вместимость бака	л	45
Поток воздуха	л/мин	3 400
Предназначен для пыли класса		M
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1
Инструменты	шт.	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1
Выбор Ø шланга		•
Автоматическая очистка фильтра		•
Разъем пылеотвода	мм	50
Датчик наличия жидкости		•
Фильтр		Бумажный

S 145ERM

Профессиональные пылесосы 45L



Комплект поставки:

- Антистатический шланг Ø 29 мм – 5 м (код 9.1264/5/AS)
- Мешок-пылесборник (код 130.1108)
- Поворотная насадка (код 040.1108)
- Резьбовое соединение резинового шланга (код 663.55/AS) x2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 145ERM
Мощность	Вт	1x1 200
Вес	кг	13,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000
Уровень шума	дБ(A)	67
Вместимость бака	л	45
Поток воздуха	л/мин	3 400
Предназначен для пыли класса	м²	M
Площадь фильтрующей поверхности	шт.	1
Инструменты	шт.	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1
Быстроразъемные соедин-я для подкл-я подачи воздуха	бар	1
Рабочее давление	л/мин	6
Макс. производ-ть по сжатому воздуху		1 450
Выбор Ø шланга		•
Автоматическая очистка фильтра	мм	•
Разъем пылеотвода		50
Датчик наличия жидкости		•
Фильтр		Бумажный

S 230L – S 230EL

Профессиональные пылесосы 30L



Комплект поставки:

- Антистатический шланг Ø 29 мм – 5 м (код 9.1264/5/AS)
- Мешок-пылесборник (код 130.1108/5)
- Поворотная насадка (код 040.1108)
- Резьбовое соединение резинового шланга (код 663.55/AS) x2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 230L	S 230EL
Мощность	Вт	1x1 200	1x1 200
Вес	кг	10,5	10,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000	2 000
Уровень шума	дБ(А)	70	70
Вместимость бака	л	30	30
Поток воздуха	л/мин	3 400	3 400
Предназначен для пыли класса		л	л
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1	1
Инструменты	шт.	1	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1	1
Автоматическая очистка фильтра		–	•
Разъем пылеотвода	мм	50	50
Датчик наличия жидкости		–	•
Фильтр		Полиэстеровый	Полиэстеровый

S 230PL – S 230EPL

Профессиональные пылесосы 30L



Комплект поставки:

- Мешок-пылесборник (код 130.1108/5)
- Поворотная насадка (код 040.1108)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 230PL	S 230EPL
Мощность	Вт	1x1 200	1x1 200
Вес	кг	10,5	10,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000	2 000
Уровень шума	дБ(А)	70	70
Вместимость бака	л	30	30
Поток воздуха	л/мин	3 400	3 400
Предназначен для пыли класса		л	л
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1	1
Инструменты	шт.	1	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1	1
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	1	1
Рабочее давление	бар	6	6
Макс. производ-ть по сжато му воздуху	л/мин	1 450	1 450
Автоматическая очистка фильтра		–	•
Разъем пылеотвода	мм	50	50
Датчик наличия жидкости		–	•
Фильтр		Бумажный	Бумажный

S 245L – S 245EL

Профессиональные пылесосы 45L



Комплект поставки:

- Антистатический шланг Ø 29 мм – 5 м (код 9.1264/5/AS)
- Рукоятка с мягкой оболочкой 157.1108
- Мешки-пылесборники (код 130.1108/5 Комплект из 5 шт.)
- Поворотная насадка (код 040.1108)
- Резьбовое соединение резинового шланга (код 663.55/AS) x2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 245L	S 245EL
Мощность	Вт	1x1 200	1x1 200
Вес	кг	13,5	13,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000	2 000
Уровень шума	дБ(А)	67	67
Вместимость бака	л	45	45
Поток воздуха	л/мин	3 400	3 400
Предназначен для пыли класса		л	л
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1	1
Инструменты	шт.	1	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1	1
Автоматическая очистка фильтра		–	•
Разъем пылеотвода	мм	50	50
Датчик наличия жидкости		–	•
Фильтр		Полиэстеровый	Полиэстеровый

S 245PL – S 245EPL

Профессиональные пылесосы 45L



Комплект поставки:

- Рукоятка с мягкой оболочкой 157.1108
- Мешки-пылесборники (код 130.1108/5 Комплект из 5 шт.)
- Разветвитель на 2 выхода с 1 обратным клапаном (код 68.092/X)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 245PL	S 245EPL
Мощность	Вт	1x1 200	1x1 200
Вес	кг	13,5	13,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000	2 000
Уровень шума	дБ(А)	67	67
Вместимость бака	л	45	45
Поток воздуха	л/мин	3 400	3 400
Предназначен для пыли класса		л	л
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1	1
Инструменты	шт.	2	2
Розетка для электроинструмента	шт.	1	1
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	2	2
Рабочее давление	бар	6	6
Макс. производ-ть по сжато-му воздуху	л/мин	1 450	1 450
Автоматическая очистка фильтра		–	•
Разъем пылеотвода	мм	50	50
Датчик наличия жидкости		–	•
Фильтр		Бумажный	Бумажный

S 230EM

Профессиональные пылесосы 30L



Комплект поставки:

- Антистатический шланг Ø 29 мм – 5 м (код 9.1264/5/AS)
- Мешок-пылесборник (код 130.1108/5)
- Поворотная насадка (код 040.1108)
- Резьбовое соединение резинового шланга (код 663.55/AS) x2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 230EM
Мощность	Вт	1X1 200
Вес	кг	10,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000
Уровень шума	дБ(А)	70
Вместимость бака	л	30
Поток воздуха	л/мин	3 400
Предназначен для пыли класса	М	М
Площадь фильтрующей поверхности		1
Инструменты	м²	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1
Выбор Ø шланга	шт.	•
Автоматическая очистка фильтра		•
Разъем пылеотвода		50
Датчик наличия жидкости		•
Фильтр		Бумажный

S 230EPM

Профессиональные пылесосы 30L



Комплект поставки:

- Мешок-пылесборник (код 130.1108/5)
- Поворотная насадка (код 040.1108)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 230EPM
Мощность	Вт	1x1 200
Вес	кг	10,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000
Уровень шума	дБ(А)	70
Вместимость бака	л	30
Поток воздуха	л/мин	3 400
Предназначен для пыли класса		М
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1
Инструменты	шт.	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1
Выбор Ø шланга		•
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	1
Рабочее давление	бар	6
Макс. производ-ть по сжатому воздуху	л/мин	1 450
Автоматическая очистка фильтра		•
Разъем пылеотвода	мм	50
Датчик наличия жидкости		•
Фильтр		Бумажный

S 245EM

Профессиональные пылесосы 45L



Комплект поставки:

- Антистатический шланг Ø 29 мм – 5 м (код 9.1264/5/AS)
- Рукоятка с мягкой оболочкой 157.1108
- Мешки-пылесборники (код 130.1108/5 Комплект из 5 шт.)
- Поворотная насадка (код 040.1108)
- Резьбовое соединение резинового шланга (код 663.55/AS) x2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 245EM
Мощность	Вт	1x1 200
Вес	кг	13,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000
Уровень шума	дБ(А)	67
Вместимость бака	л	45
Поток воздуха	л/мин	3 400
Предназначен для пыли класса		M
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1
Инструменты	шт.	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1
Выбор Ø шланга		•
Автоматическая очистка фильтра		•
Разъем пылеотвода	мм	50
Датчик наличия жидкости		•
Фильтр		Бумажный

S 245EPM

Профессиональные пылесосы 45L



Комплект поставки:

- Рукоятка с мягкой оболочкой 157.1108
- Мешки-пылесборники (код 130.1108/5 Комплект из 5 шт.)
- Поворотная насадка (код 040.1108)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		S 245EPM
Мощность	Вт	1x1 200
Вес	кг	13,5
Макс. мощность розетки	Вт	1x2 400
Вакуум	мм вод. ст.	2 000
Уровень шума	дБ(А)	67
Вместимость бака	л	45
Поток воздуха	л/мин	3 400
Предназначен для пыли класса		M
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1
Инструменты	шт.	1
Розетка для электроинструмента	шт.	1
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	1
Рабочее давление	бар	6
Макс. производ-ть по сжатому воздуху	л/мин	1 450
Выбор Ø шланга		•
Автоматическая очистка фильтра		•
Разъем пылеотвода	мм	50
Датчик наличия жидкости		•
Фильтр		Бумажный

НОВИНКА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ





2 держателя для инструментов
(входят в комплект поставки)



2 держателя для шлангов в сборе
(входят в комплект поставки)



Шкафчик с закрывающейся дверцей



2 больших поворотных
резиновых передних колеса с
тормозами, $\varnothing$ колес – 125 мм




Рабочий столик с резиновой
поверхностью и объемным
многофункциональным контейнером



Эргономичная ручка
Отделение для отходов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ



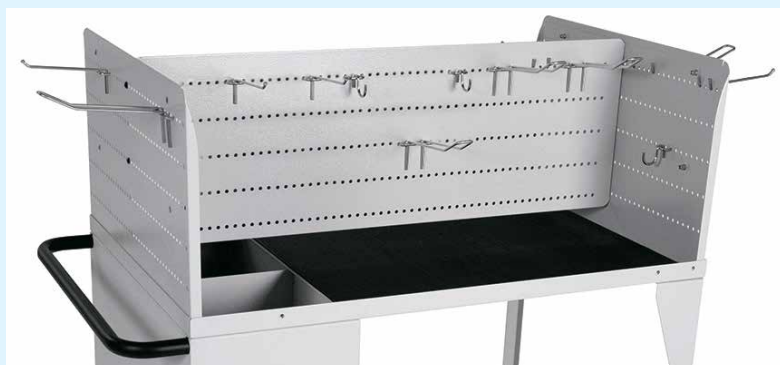

НАДСТАВКА ДЛЯ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ

Код
016.1110/С

См. подробную информацию
на стр. 126



4 держателя входят
в комплект поставки

Код
КС28/STD

Базовые размеры без установки дополнительных принадлежностей:
Ширина 500 мм – Длина 861,2 мм – Высота 910,7 мм

Вес: 32 кг

KS 260ENS – KS 260EPNS

Передвижные пылесосы мощностью 2000 Вт (с функцией автоматического пуска) с рабочей станцией



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		KS 260ENS	KS 260EPNS
Мощность	Вт	2x1 000	2x1 000
Вес	кг	26	26
Макс. мощность розетки	Вт	2x800 1x1 600	2x800 1x1 600
Вакуум	мм вод. ст.	2 000	2 000
Уровень шума	дБ(А)	72	72
Вместимость бака	л	65	65
Всасывающая способность	л/мин	4 350	4 350
Площадь фильтрующей поверхности	м²	2,1	2,1
Инструменты	шт.	2	2
Розетка для электроинструмента	шт.	2	2
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	–	2
Рабочее давление, бар	бар	–	6
Макс. производ-ть по сжатому воздуху	л/мин	–	1 450
Разъем пылеотвода	мм	50	50

KS 260EN – KS 260EPN

Передвижные пылесосы мощностью 2000 Вт (с функцией автоматического пуска)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		KS 260EN	KS 260EPN
Мощность	Вт	2x1 000	2x1 000
Вес	кг	26	26
Макс. мощность розетки	Вт	2x800 1x1 600	2x800 1x1 600
Вакуум	мм вод. ст.	2000	2000
Уровень шума	дБ(А)	72	72
Вместимость бака	л	65	65
Всасывающая способность	л/мин	4 350	4 350
Площадь фильтрующей поверхности	м²	2,1	2,1
Инструменты	шт.	2	2
Розетка для электроинструмента	шт.	2	2
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	–	2
Рабочее давление, бар	бар	–	6
Макс. производ-ть по сжатому воздуху	л/мин	–	1450
Разъем пылеотвода	мм	50	50

KS 260ENS – KS 260EPNS В комплект поставки входят:

- Рабочая станция (код 061.1106/C)
- Шланг Evaflex Ø 29 мм – 5 м (код 9GAT02001/AS)
- Мешок-пылесборник TNT (код 063.1106/C)
- Разветвитель на 2 выхода с 1 обратным клапаном (код 68.092/X)

KS 260EN – KS 260EPN В комплект поставки входят:

- Шланг Evaflex Ø 29 мм – 5 м (код 9GAT02001/AS)
- Мешок-пылесборник TNT (код 063.1106/C)
- Разветвитель на 2 выхода с 1 обратным клапаном (код 68.092/X)

KR2A

Передвижная турбина 1,5 кВт – 2 л.с.
со встроенной рабочей станцией и шкафчиками



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

		KR2A
Открыто-вихревой насос		•
Электропитание		230 В 1 фаза
Мощность	Вт/л.с.	1 500/2
Вес	кг	115
Вакуум, макс.	мм вод. ст.	2 400
Уровень шума	дБ(А)	65
Вместимость бака	л	23
Всасывающая способность	м³/ч	250
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1
Инструменты	шт.	2
Рабочее давление	бар	6
Автоматическая очистка фильтра		•
Разъем пылеотвода	мм	50
Размеры (ВхШхГ)	см	136x98x62



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Описание	Код
Антистатический шланг в сборе 5 м Ø 29 мм электрический	9GAT02001/AS
Поворотная консоль	054.1613/C
Держатель для кабеля/шланга	038.1306
Отсек для хранения принадлежностей	023.1613/C
Полностью комплектное антистатическое Y-образное соединение с 1 крышкой	68.092/X
Перфор-я панель с крючками, набор из 10-ти крючков входит в комплект поставки	021.1613/C
Держатель рулона	036.1613/C
Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника	045.1612/3
Регулятор давления воздуха	9GP01002



МК 3000

Комплект системы Matic (KR 260EN + HB 3000 + EP 3M)

МК 3000F

Комплект системы Matic (KR 260EN + HF 3000)

Комплект поставки:

- Шланг Evaflex Ø 29 мм – 5 м (код 9GAT02001/AS)
- Мешок-пылесборник TNT (код 063.1106/C)
- Разветвитель на 2 выхода с 1 обратным клапаном (код 68.092/X)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		МК 3000	МК 3000F
Мощность	Вт	2x1 000	2x1 000
Вакуум	мм вод. ст.	2 000	2 000
Уровень шума	дБ(А)	72	72
Вместимость бака	л	65	65
Всасывающая способность	л/мин	4 350	4 350
Инструменты	шт.	2	2
Рабочее давление	бар	6	6
Максимальная длина вылета консоли	м	3	3
Рабочий угол	°	180	180
Макс. высота установки	м	4,5	2
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	2	2
Розетка для электроинструмента	шт.	2	2
Вспомогательное соединение для подключения подачи воздуха	шт.	1	1
Разъем пылеотвода	мм	50	50



МК 3000F

МК 3000

МК 6000

Комплект системы Matic (KS 260EN + HB 6000 + EP 3M)


МК 6000F

Комплект системы Matic (KR 260EN + HF 6000)

Комплект поставки:

- Шланг Evaflex Ø 29 мм – 5 м (код 9GAT02001/AS)
- Мешок-пылесборник TNT (код 063.1106/C)
- Разветвитель на 2 выхода с 1 обратным клапаном (код 68.092/X)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		МК 6000	МК 6000F
Мощность	Вт	2x1 000	2x1 000
Вакуум	мм вод. ст.	2 000	2 000
Уровень шума	дБ(А)	72	72
Вместимость бака	л	65	65
Всасывающая способность	л/мин	4 350	4 350
Площадь фильтрующей поверхности	м²	2,1	2,1
Инструменты	шт.	2	2
Рабочее давление	бар	6	6
Максимальная длина вылета консоли	м	6	6
Рабочий угол	°	180	180
Макс. высота установки	м	4,5	2
Розетка для электроинструмента	шт.	2	2
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	2	2
Сервисные электророзетки	шт.	–	1
Рег-е быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	1	1
Разъем пылеотвода	мм	50	50
Направленный источник света		–	•

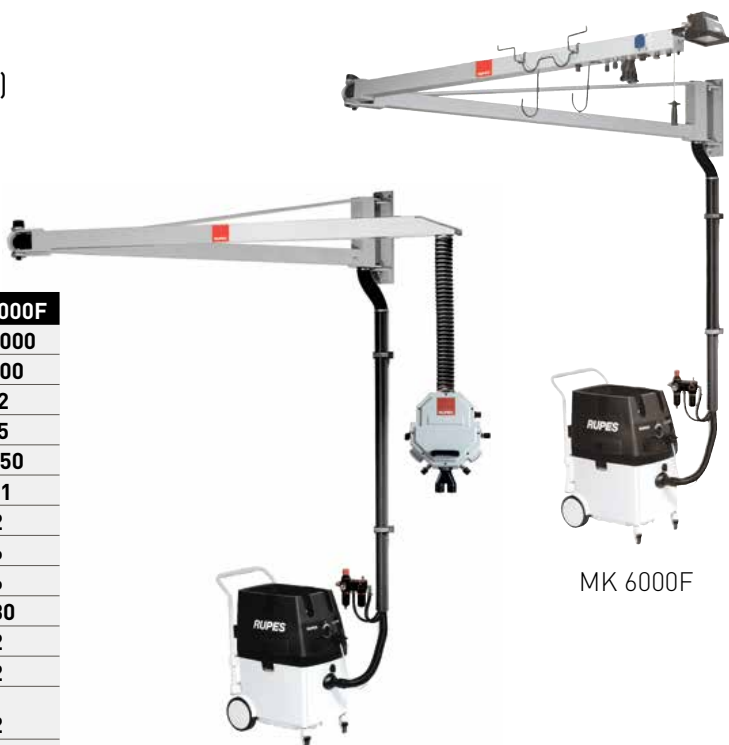

МК 6000F

МК 6000

MKR 3000

Комплект системы Matic (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

MKR 3000F

Комплект системы Matic (KR 2A + HF 3000)

Комплект поставки:

- Шланг Evaflex Ø 29 мм – 5 м (код 9GAT02001/AS)
- Разветвитель на 2 выхода с 1 обратным клапаном (код 68.092/X)
- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника (код 045.1612/3)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		MKR 3000	MKR 3000F
Открыто-вихревой насос		•	•
Мощность	Вт/л.с.	1 500/2	1 500/2
Вакуум	мм вод. ст.	2 400	2 400
Уровень шума	дБ(А)	65	65
Вместимость бака	л	23	23
Всасывающая способность	м³/ч	250	250
Инструменты	шт.	2	2
Рабочее давление	бар	6	6
Максимальная длина вылета консоли	м	3	3
Рабочий угол	°	180	180
Макс. высота установки		4,5	2
Регулируемые быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	м	2	2
Розетка для электроинструмента	шт.	2	2
Регулируемые быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	1	1
Разъем пылеотвода	шт.	50	50
Автоматическая очистка фильтра	мм	•	•



MKR 6000

Комплект системы Matic (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)


MKR 6000F

Комплект системы Matic (KR 2A + HF 6000)

Комплект поставки:

- Шланг Evaflex Ø 29 мм – 5 м (код 9GAT02001/AS)
- Разветвитель на 2 выхода с 1 обратным клапаном (код 68.092/X)
- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника (код 045.1612/3)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		MKR 6000	MKR 6000F
Открыто-вихревой насос		•	•
Мощность	Вт/л.с.	1 500/2	1 500/2
Вакуум	мм вод. ст.	2 400	2 400
Уровень шума	дБ(А)	65	65
Вместимость бака	л	23	23
Всасывающая способность	м³/ч	250	250
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1	1
Инструменты	шт.	2	2
Рабочее давление	бар	6	6
Максимальная длина вылета консоли	м	6	6
Рабочий угол	°	180	180
Макс. высота установки	м	4,5	2
Розетка для электроинструмента	шт.	2	2
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	2	2
Сервисные электророзетки	шт.	–	1
Регулируемое быстроразъемное соединение для подключения подачи воздуха	шт.	1	1
Разъем пылеотвода	мм	50	50
Направленный источник света		–	•
Автоматическая очистка фильтра		•	•

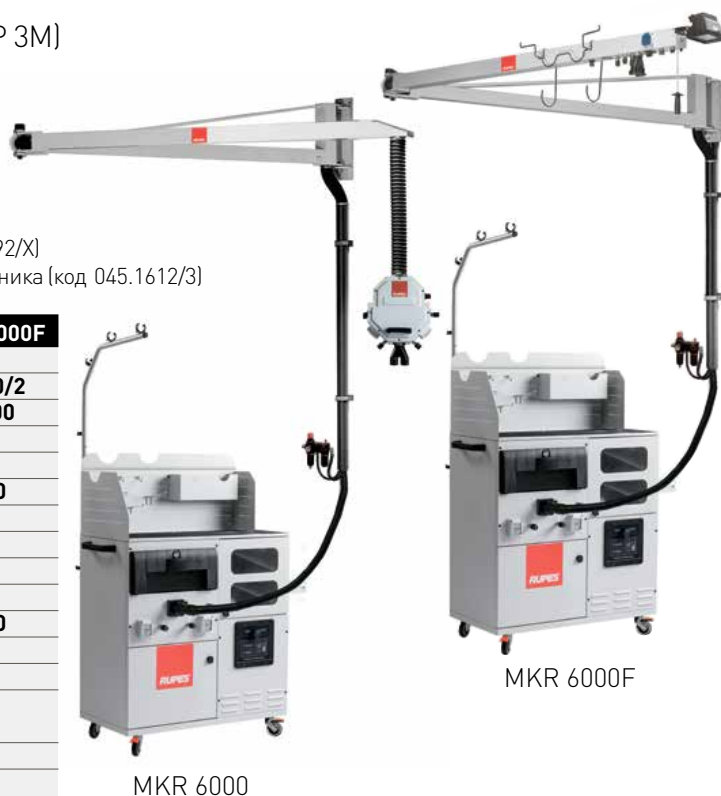

НТЕ 300

Стационарный пылеудаляющий агрегат 2,2 кВт – 3 л.с.
со встроенным шкафчиком



Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника (код 045.1612/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		НТЕ 300
Открыто-вихревой насос		•
Электропитание		380 В 3 фазы+нейтраль
Мощность	Вт/л.с.	2 200/3
Вес	кг	163
Макс. мощность розеток	Вт	3 600
Вакуум, макс.	мм вод. ст.	2 900
Уровень шума	дБ(А)	68
Вместимость бака	л	26
Всасывающая способность	м³/ч	360
Площадь фильтрующей поверхности	м²	3
Инструменты	шт.	2
Рабочее давление	бар	6
Розетки для электроинструмента	шт.	2
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	2
Сервисные электророзетки	шт.	2
Регулируемые быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	2
Автоматическая очистка фильтра		•
Многофункциональный дисплей		•
Разъем пылеотвода	мм	34
Размеры (ВхШхГ)	см	180x90x47

НТЕ 100

Стационарный пылеудаляющий агрегат
1,5 кВт – 2 л.с.



Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника (код 045.1612/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		НТЕ 100
Открыто-вихревой насос		•
Электропитание		230 В 1 фаза
Мощность	Вт/л.с.	1 500/2
Вес	кг	120
Макс. мощность розеток	Вт	3 600
Вакуум, макс.	мм вод. ст.	2 400
Уровень шума	дБ(А)	65
Вместимость бака	л	23
Всасывающая способность	м³/ч	250
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1
Инструменты	шт.	2
Рабочее давление	бар	6
Розетки для электроинструмента	шт.	1
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	2
Сервисные электророзетки	шт.	1
Регулируемые быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	2
Автоматическая очистка фильтра		•
Разъем пылеотвода	мм	1x50/2x34
Размеры (ВхШхГ)	см	140x58x45



СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

ФИЛЬТРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

PF 50

Фильтр предварительной очистки
(для вакуумного устройства)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		PF 50
Вес	кг	10
Вместимость бака	л	50
Разъем пылеотвода	мм	50
Размеры (ВхШхГ)	см	77x58x58

PF 92

Фильтр предварительной очистки (циклонный фильтр для турбин)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		PF 92
Вес	кг	85
Вместимость бака	л	90
Площадь фильтрующей поверхности	м ²	8
Рабочее давление	бар	6
Очистка фильтра		•
Разъем пылеотвода	мм	75
Размеры (ВхШхГ)	см	165x72x66

УСТАНОВКА С ОДИМ НАСОСОМ

HE 201 Турбина 2,2 кВт – 3 л.с.

HE 501 Турбина 3 кВт – 4 л.с.

HE 901 Турбина 5,5 кВт – 7,5 л.с.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE201	HE501	HE901
Открыто-вихревой насос	•	•	•
Электропитание	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы
Мощность Вт/л.с.	2 200/3	3 000/4	5500/7,5
Вес кг	130	135	170
Вакуум, макс. мм вод. ст.	2 900	2 900	2 900
Уровень шума дБ(А)	65	65	70
Вместимость бака л	50	50	50
Макс. всасывающая способность м³/ч	320	390	550
Площадь фильтрующей поверхности м²	4	4	8
Инструменты шт.	2	3/4	5
Рабочее давление бар	6	6	6
Автоматическая очистка фильтра	•	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•	•
Многофункциональный дисплей	–	•	•
Индикатор пропускной способности фильтра	–	•	•
Разъем пылеотвода мм	75	75	75
Размеры (ВхШхГ) см	138x98x55	138x98x55	138x98x55

Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника турбины (код 121.500/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)

УСТАНОВКА СО СДВОЕННЫМ НАСОСОМ

HE 1101 Турбина 6 кВт – 8 л.с.

HE 1401 Турбина 8 кВт – 11 л.с.

HE 1501 Турбина 11 кВт – 15 л.с.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE1101	HE1401	HE1501
Открыто-вихревой насос	•	•	•
Электропитание	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы
Мощность Вт/л.с.	6 000/8	8 000/11	11 000/15
Вес кг	200	220	250
Вакуум, макс. мм вод. ст.	2 900	2 900	2 900
Уровень шума дБ(А)	70	73	75
Вместимость бака л	50	50	50
Всасывающая способность м³/ч	390+390	430+430	550+550
Площадь фильтрующей поверхности м²	8	8	8
Инструменты шт.	6	7	10
Рабочее давление бар	6	6	6
Автоматическая очистка фильтра	•	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•	•
Многофункциональный дисплей	•	•	•
Индикатор пропускной способности фильтра	•	•	•
Экономия электроэнергии	DP*	DP*	DP*
Разъем пылеотвода мм	75	75	75
Размеры (ВхШхГ) см	138x136x55	138x136x55	138x136x55

* DP = Сдвоенный насос

Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника турбины (код 121.500/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)

ИНВЕРТОР

- HE 501i** Турбина 3 кВт – 4 л.с.
HE 901i Турбина 5,5 кВт – 7,5 л.с.
HE 1301i Турбина 7,5 кВт – 10 л.с.
HE 1801i Турбина 15 кВт – 20 л.с.
HE 1901i Турбина 11 кВт – 15 л.с.
HE 2001i Турбина 15 кВт – 20 л.с.



ТУРБИНЫ С ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМОЙ

Инверторная система является идеальным решением для централизованных систем пылеудаления, которые требуют максимальной производительности пылеудаления и эффективности использования электроэнергии.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE501i	HE901i	HE1301i	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Открыто-вихревой насос	•	•	•	•	•	•
Электропитание	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы
Мощность Вт/л.с.	3 000/4	5 500/7,5	7 500/10	15 000/20	11 000/15	15 000/20
Вес кг	140	200	230	270	290	385
Вакуум, макс. мм вод. ст.	2 900	2 900	2 900	3 500	3 200	3 500
Уровень шума дБ(А)	68	73	75	80	80	80
Вместимость бака л	50	50	50	50	50	50
Всасывающая способность м³/ч	420	600	750	1 000	1 100	1 300
Площадь фильтрующей поверхности м²	4	8	8	8	10	10
Инструменты шт.	4	6/7	8	12	14	16
Рабочее давление бар	6	6	6	6	6	6
Автоматическая очистка фильтра	•	•	•	•	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•	•	•	•	•
Многофункциональный дисплей	•	•	•	•	•	•
Индикатор пропускной способности фильтра	•	•	•	•	•	•
Экономия электроэнергии	i*	i*	i*	i*	i*	i*
Разъем пылеотвода мм	75	75	75	75	100	100
Размеры (ВхШхГ) см	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x80	138x136x80

* i = Инвертор

Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника турбины (код 121.500/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)

УСТАНОВКА С ОДИНМ НАСОСОМ

HE 2301i Турбина 7,5 кВт – 10 л.с.

HE 3001i Турбина 11 кВт – 15 л.с.

HE 4001i Турбина 15 кВт – 20 л.с.



Компьютерная панель управления с 15-дюймовым сенсорным экраном




Компьютерная панель управления с 7-дюймовым сенсорным экраном

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Открыто-вихревой насос	•	•	•
Электропитание	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы
Мощность	Вт/л.с. 7500/10	11 000/15	15 000/20
Вес	кг 230	290	400
Вакуум, макс.	мм вод. ст. 2 900	3 200	3 500
Уровень шума	дБ(А) 75	80	80
Вместимость бака	л 50	50	50
Макс. всасывающая способность	м³/ч 800	1 100	1 300
Площадь фильтрующей поверхности	м² 8	10	10
Инструменты	шт. 9	14	18
Рабочее давление	бар 6	6	6
Размер интеллектуального дисплея	7 дюймов	7 дюймов	15 дюймов
Автоматическая очистка фильтра	•	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•	•
Секция управления двигателем	•	•	•
Секция управления фильтром	•	•	•
Секция технических видеоданных	•	•	•
Секция технической информации	•	•	•
Технология дистанционной диагностики	•	•	•
Дистанционное управление	•	•	•
Сетевое соединение	•	•	•
Экономия электроэнергии	•	•	•
Разъем пылеотвода	мм 100	100	100
Размеры (ВхШхГ)	см 138x136x90	138x136x90	138x136x90


ТУРБИНЫ С ИНВЕРТОРНОЙ СИСТЕМОЙ

Инверторная система является идеальным решением для централизованных систем пылеудаления, которые требуют максимальной производительности пылеудаления и эффективности использования электроэнергии.

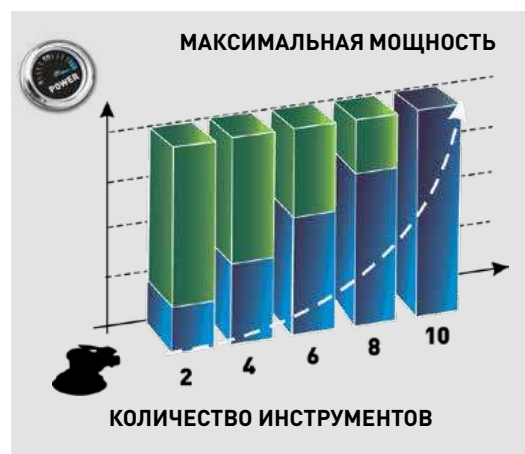

Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника турбины (код 121.500/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)

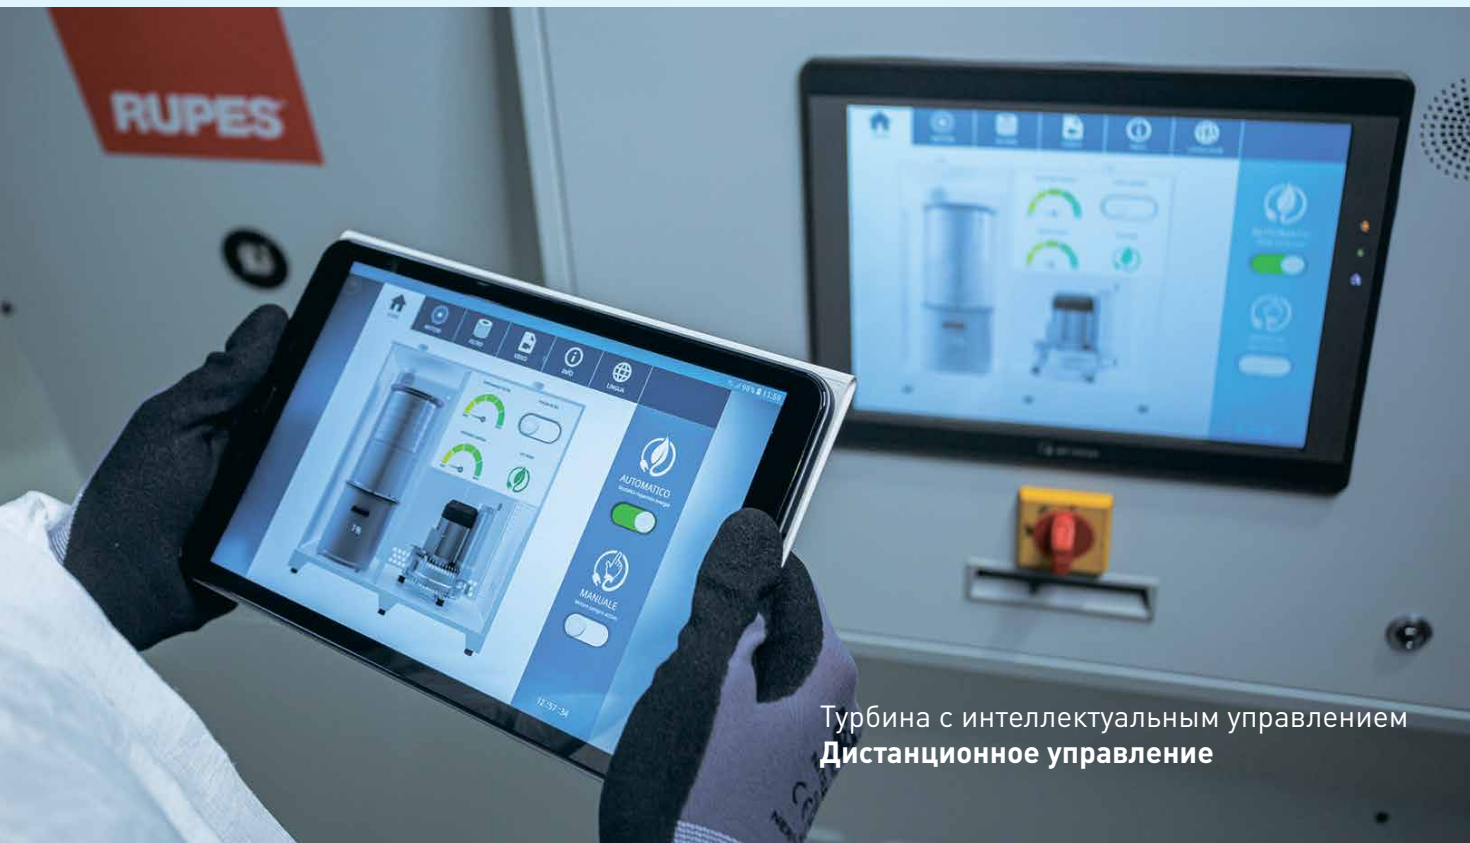

Турбина с интеллектуальным управлением
Дистанционное управление

Турбина с интеллектуальным управлением
Прямая техническая поддержка



Турбина с интеллектуальным управлением
Международная техническая поддержка



Турбина с интеллектуальным управлением
Контроль эксплуатационных параметров в режиме реального времени



Турбина с интеллектуальным управлением
Цифровая техническая документация



Турбина с интеллектуальным управлением
Секция технической информации



НВ 3000

Поворотная консоль для подвешного устройства управления – 3 м



Устройство управления не входит в комплект поставки

Комплект поставки:

– Держатель инструмента для устройства управления (код 9.E228)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		НВ 3000
Вес	кг	47
Максимальная длина вылета консоли	м	3
Рабочий угол	°	180
Макс. высота установки	м	4,5

* Терминал не входит в комплект поставки

НВ 6000

Поворотная консоль для подвешного устройства управления – 6 м



Устройство управления не входит в комплект поставки

Комплект поставки:

– Держатель инструмента для устройства управления (код 9.E228)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		НВ 6000
Вес	кг	80
Максимальная длина вылета консоли	м	6
Рабочий угол	°	180
Макс. высота установки	м	4,5

* Терминал не входит в комплект поставки

НН 3000 – НН 3000А

Поворотная консоль со встроенным устройством управления – 3 м




Комплект поставки:

– Держатель инструмента (код 9.E226)
– Разветвитель на 2 выхода с 2 обратными клапанами (код 68.091/X)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		НН 3000	НН 3000А
Вес	кг	47	47
Максимальная длина вылета консоли	м	3	3
Рабочий угол	°	180	180
Макс. высота установки	м	2	2
Розетки для электроинструмента	шт.	2	2
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	2	2
Вспомогательное соединение для подключения подачи воздуха	шт.	1	1
Разъем пылеотвода	мм	1x50/2x34	1x50/2x34
Инструменты	мм	2	2
Автоматический пуск		–	•

НН 6000 – НН 6000А

Поворотная консоль со встроенным устройством управления – 6 м

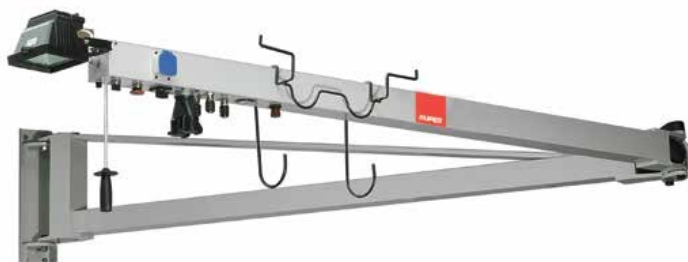

Комплект поставки:

– Держатель инструмента (код 9.E226)
– Разветвитель на 2 выхода с 2 обратными клапанами (код 68.091/X)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		НН 6000	НН 6000А
Вес	кг	80	80
Максимальная длина вылета консоли	м	6	6
Рабочий угол	°	180	180
Макс. высота установки	м	2	2
Розетки для электроинструмента	шт.	2	2
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	2	2
Сервисная электророзетка	шт.	1	1
Вспомогательное соединение для подключения подачи воздуха	шт.	1	1
Разъем пылеотвода	мм	1x50/2x34	1x50/2x34
Инструменты	мм	2	2
Автоматический пуск		–	•
Направленный источник света		•	•

EP1AC – EP1P

Подвесное устройство управления для одного пользователя



EP3 – EP3A EP3C

Подвесное устройство управления – 2 пользователя



Комплект поставки:

– Разветвитель на 2 выхода с
2 обратными клапанами (код 68.091/X)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		EP1AC	EP1P
Вес	кг	4	4
Размеры (ВхШхГ)	см	30x20x20	30x20x20
Розетки для электроинструмента	шт.	1	–
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	1	1
Вспомогательные соединения для подключения подачи воздуха кол-во	мм	1	1
Разъем пылеотвода	шт.	1x50/1x34	1x50/1x34
Инструменты		1	1
Автоматический пуск		EP*	P*
Ручное отключение		•	•

* EP = Электро-пневматический * P = пневматический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		EP3	EP3A	EP3C
Вес	кг	6	6	6
Размеры (ВхШхГ)	см	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Розетки для электроинструмента	шт.	2	2	2
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	2	2	2
Вспомогательное соединение для подключения подачи воздуха	шт.	1	1	1
Разъем пылеотвода	мм	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Инструменты	шт.	2	2	2
Автоматический пуск		–	EP*	EP*
Автоматическое отключение		–	–	•

* EP = Электро-пневматический * P = пневматический

PE1 – PE1A – PE1C – PE1S

Встраиваемые многофункциональные терминалы



PE2 – PE2A

Встраиваемые многофункциональные терминалы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Вес	кг	5	5	9	5
Размеры (ВхШхГ)	см	60x25x18	60x25x18	52x48x18	60x25x18
Розетка для электроинструмента	шт.	1	1	1	–
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	1	1	1	–
Сервисные электророзетки	шт.	–	–	1	3
Регулируемое быстроразъемное соединение для подключения подачи воздуха	шт.	1	1	1	1
Разъем пылеотвода	мм	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34	–
Инструменты	шт.	1	1	2	–
Автоматический пуск		–	•	•	–
Ручное отключение		•	•	•	–
Автоматическое отключение		–	–	•	–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		PE2	PE2A
Вес	кг	9	9
Размеры (ВхШхГ)	см	52x48x18	52x48x18
Розетка для электроинструмента	шт.	2	2
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	2	2
Сервисные электророзетки	шт.	1	1
Регулируемые быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	1	1
Разъем пылеотвода	мм	2x50/2x34	2x50/2x34
Инструменты	шт.	2	2
Автоматический пуск		–	•
Ручное отключение		•	•




PT 102A – PT 102C
PT 202A – PT 202C

Стойка терминала управления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		PT102A	PT102C	PT202A	PT202C
Вес	кг	22	22	33	33
Размеры (ВхШхГ)	см	93х60х22	93х60х22	180х60х22	180х60х22
Электророзетки для подключения инструментов	шт.	2	2	2	2
Подключения для подачи воздуха на инструменты	шт.	2	2	2	2
Регулируемые быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	1	1	1	1
Разъем пылеотвода	мм	2х50/2х34	2х50/2х34	2х50/2х34	2х50/2х34
Автоматический пуск	шт.	•	•	•	•
Автоматическое отключение		—	•	—	•
Ручное отключение		•	•	•	•

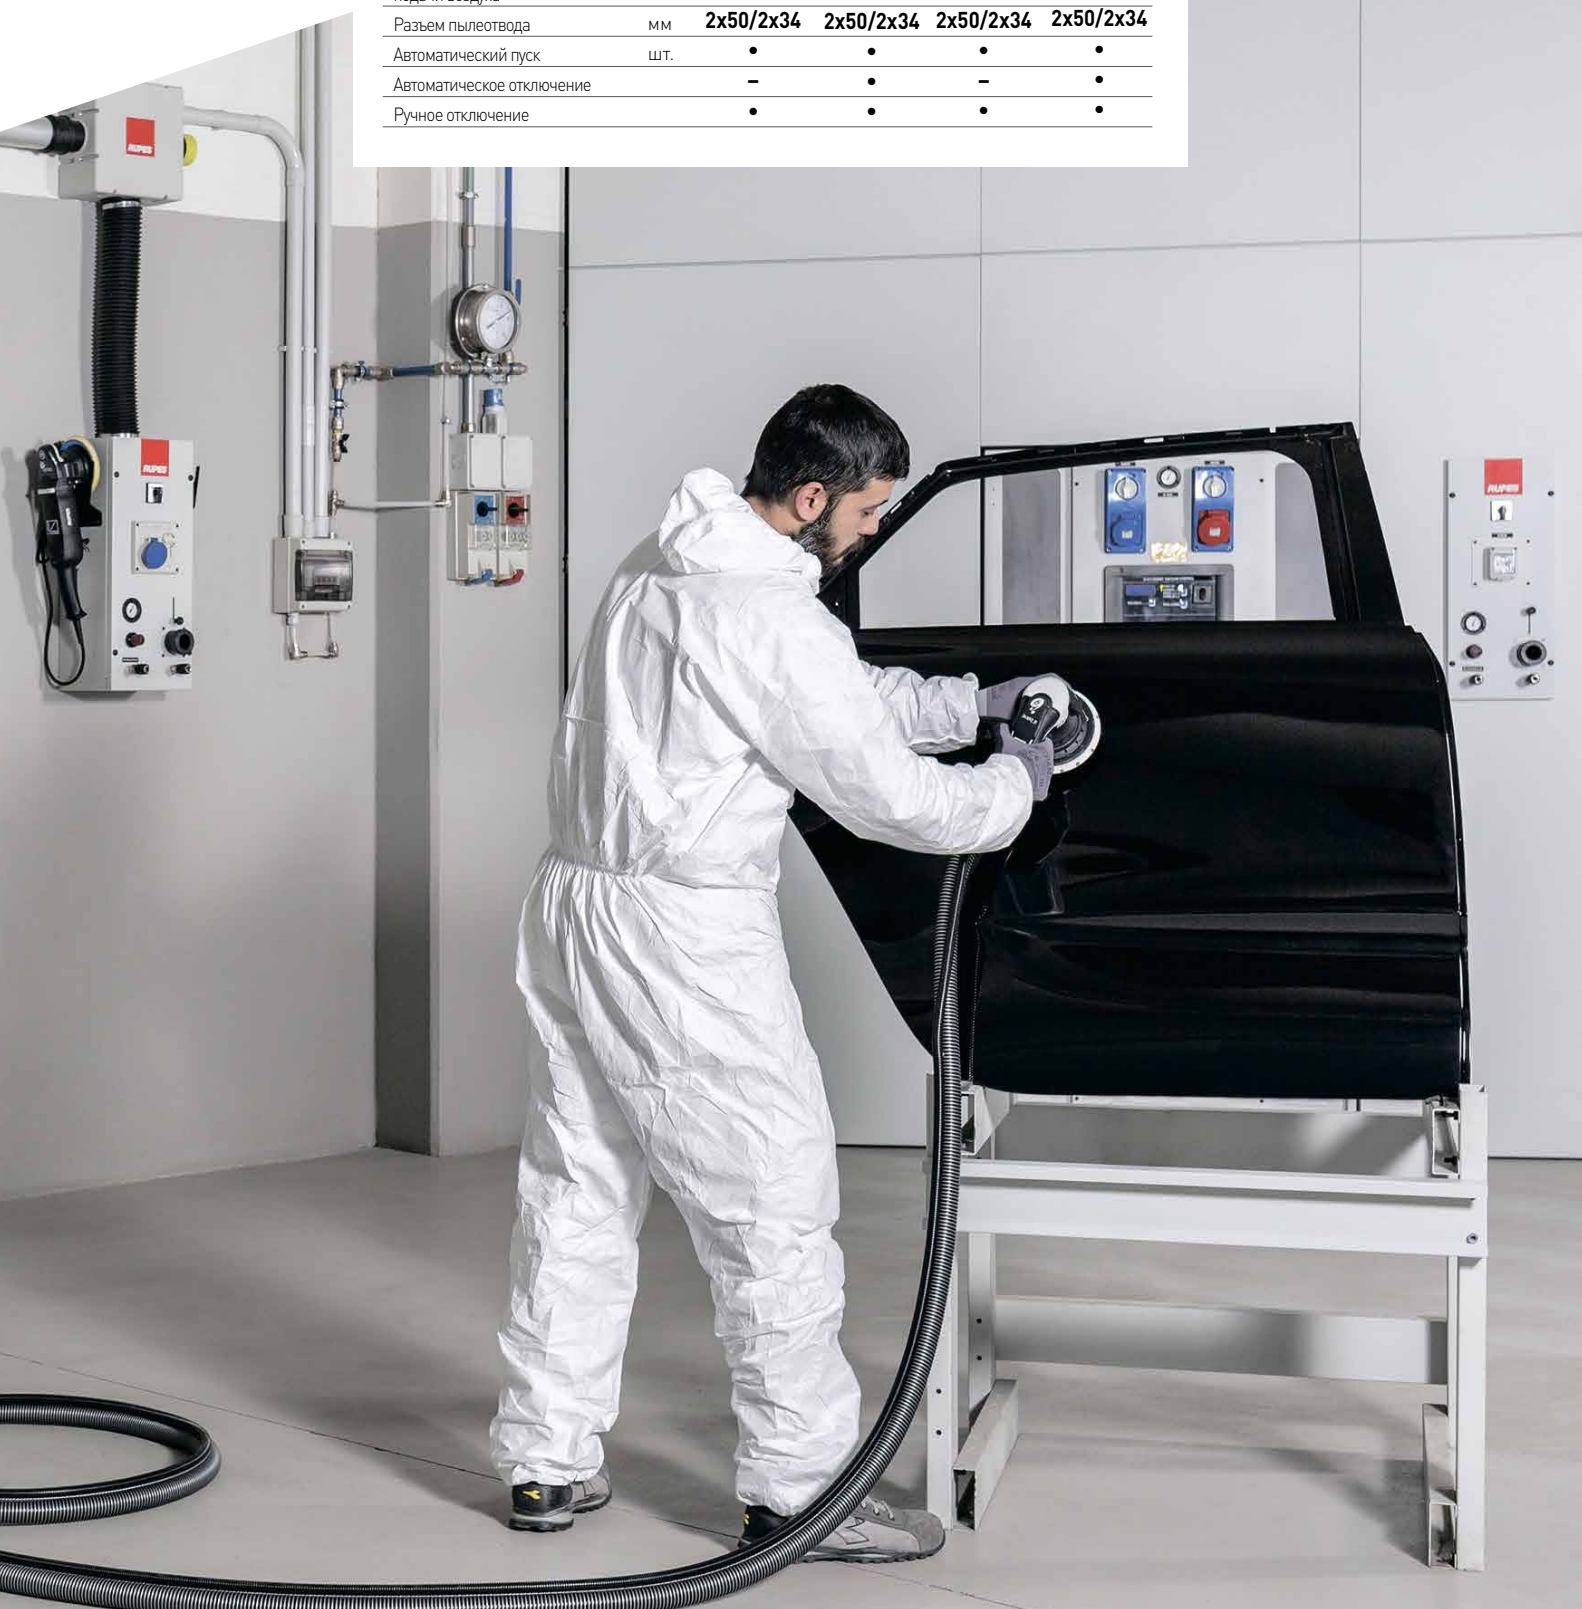



УСТАНОВКА С ОДНИМ НАСОСОМ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ АТМОСФЕРЕ

HE 201 Турбина 2,2 кВт – 3 л.с.

HE 501 Турбина 3 кВт – 4 л.с.

HE 901 Турбина 5,5 кВт – 7,5 л.с.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE201	HE501	HE901
Открыто-вихревой насос	•	•	•
Электропитание	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы
Мощность	Вт/л.с. 2 200/3	3 000/4	5 500/7,5
Вес	кг 130	135	170
Вакуум, макс.	мм вод. ст. 2 900	2 900	2 900
Уровень шума	дБ(А) 65	65	70
Вместимость бака	л 50	50	50
Макс. всасывающая способность	м³/ч 320	390	550
Площадь фильтрующей поверхности	м² 4	4	8
Инструменты	шт. 2	3/4	5
Рабочее давление	бар 6	6	6
Автоматическая очистка фильтра	•	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•	•
Многофункциональный дисплей	–	•	•
Индикатор пропускной способности фильтра	–	–	–
Разъем пылеотвода	мм 75	75	75
Размеры (ВхШхГ)	см 138х98х55	138х98х55	138х98х55
Взрывоопасная зона 22 (ATEX)	•	•	•

Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника турбины (код 121.500/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)

УСТАНОВКА С ОДНИМ НАСОСОМ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ АТМОСФЕРЕ

HE901i Турбина 5,5 кВт – 7,5 л.с.

HE 1301i Турбина 7,5 кВт – 10 л.с.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	HE901i	HE1301i
Открыто-вихревой насос	•	•
Электропитание	380 В 3 фазы	380 В 3 фазы
Мощность	Вт/л.с. 5 500/7,5	7 500/10
Вес	кг 200	230
Вакуум, макс.	мм вод. ст. 2 900	2 900
Уровень шума	дБ(А) 73	75
Вместимость бака	л 50	50
Всасывающая способность	м³/ч 600	750
Площадь фильтрующей поверхности	м² 8	8
Инструменты	шт. 6/7	8
Рабочее давление	бар 6	6
Автоматическая очистка фильтра	•	•
Ручная очистка фильтра	•	•
Многофункциональный дисплей	•	•
Индикатор пропускной способности фильтра	–	–
Экономия электроэнергии	i*	i*
Разъем пылеотвода	мм 75	75
Размеры (ВхШхГ)	см 138х136х55	138х136х55
Взрывоопасная зона 22 (ATEX)	•	•

* i = Инвертор

Комплект поставки:

- Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника турбины (код 121.500/3)
- Регулятор давления воздуха (код 9GP01002)



**Взрывоопасная
зона 22 (ATEX)**



Антистатическая сенсорная панель
Класс защиты **IP 65** – полная защита




Антистатический фильтр из фторопласта
с высокой фильтрующей способностью
(**99,5 %** для микроскопической пыли
(**0,3 мкм**))



Полностью заземленная система
с **антистатическими** поворотными
колесиками



Штепсельная вилка,
сертифицированная
по стандарту ATEX



KR2A ATEX

Передвижная турбина 1,5 кВт – 2 л.с.
со встроенной рабочей станцией



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

KR2A ATEX

Открыто-вихревой насос		•
Электропитание		400 В 3 фазы
Мощность	Вт/л.с.	1 500/2
Вес	кг	115
Вакуум, макс.	мм вод. ст.	2 400
Уровень шума	дБ(A)	65
Вместимость бака	л	23
Всасывающая способность	м³/ч	250
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1
Инструменты	шт.	2
Рабочее давление	бар	6
Автоматическая очистка фильтра		•
Разъем пылеотвода	мм	1x50/2x34
Размеры (ВхШхГ)	см	136x98x62
Взрывоопасная зона 22 (ATEX)		•

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Описание	Код
Антистатический шланг в сборе 5 м Ø 29 мм электрический	9GAT02001/AS
Поворотная консоль	054.1613/C
Держатель для кабеля/шланга	038.1306
Отсек для хранения принадлежностей	023.1613/C
Полностью комплектное антистатическое Y-образное соединение с 1 крышкой	68.092/X
Перфорированная панель с крючками, набор из 10-ти крючков входит в комплект поставки	021.1613/C
Держатель рулона	036.1613/C
Комплект из 3-х флисовых мешков сбора пыли для пылесборника	045.1612/3
Регулятор давления воздуха	9GP01002



KX 135MN – KX 135AN

Автоматический пневматический пылесос для работы во взрывоопасной атмосфере (ATEX)

Комплект поставки:

- Антистатический шланг Ø29 мм – 5 м в сборе (код 9GAT02004/AS)
- Мешок-пылесборник (код 130.1108/C)
- Поворотная насадка (код 040.1108)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		KX 135MN	KX 135AN
Вес	кг	20	20
Вакуум	мм вод. ст.	1900	1900
Шум	дБ(А)	70	70
Вместимость канистры	л	30	30
Всасывающая способность	м³/ч	140	140
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1	1
Инструменты	шт.	1	1
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	1	1
Рабочее давление	бар	6	6
Расход воздуха	л/мин	700	700
Разъем пылеотвода	мм	34	34
Автоматический пуск		•	•
Взрывоопасная зона 22 (ATEX)		•	•

PFX 50

Фильтр предварительной очистки (для вакуумной установки)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		PFX 50
Вес	кг	14
Вместимость бака	л	50
Площадь фильтрующей поверхности	м²	1
Рабочее давление	бар	6
Автоматическая очистка фильтра		–
Разъем пылеотвода	мм	50
Размеры (ВхШхГ)	см	80x58x58
Взрывоопасная зона 22 (ATEX)		•

EP3X

Подвесное устройство управления для работы во взрывоопасной атмосфере (ATEX)
– 2 пользователя

EP3CX

Подвесное устройство управления для работы во взрывоопасной атмосфере (ATEX) с системой автоматического отключения – 2 пользователя



Комплект поставки:

- Разветвитель на 2 выхода с 2 обратными клапанами (код 68.091/X)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		EP3X	EP3CX*
Вес	кг	6	8
Размеры (ВхШхГ)	см	44x44x20	44x44x20
Соединения для подачи воздуха к инструментам	шт.	2	2
Регулируемые соединения для подачи воздуха	шт.	1	1
Разъем пылеотвода	шт.	1x50/2x34	1x50/2x34
Инструменты	мм	2	2
Автоматический пуск	шт.	–	•
Автоматическое отключение		–	•
Ручной пуск		•	–
Взрывоопасная зона 22 (ATEX)		•	•

* С блоком KR704X



PE1CX

Встраиваемый терминал для работы во взрывоопасной атмосфере (ATEX) с системой автоматического отключения
– 1 пользователь



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		PE1CX
Вес	кг	5
Размеры (ВхШхГ)	см	60x25x18
Розетка для электроинструмента	шт.	–
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт.	–
Сервисные электророзетки	шт.	3
Регулируемое быстроразъемное соединение для подключения подачи воздуха	шт.	1
Разъем пылеотвода	мм	–
Инструменты	шт.	–
Автоматический пуск		–
Ручное отключение		–
Автоматическое отключение		–

PFX 92

Фильтр предварительной очистки (для турбин)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		PFX 92
Вес	кг	70
Вместимость бака	л	35
Площадь фильтрующей поверхности	м ²	8
Рабочее давление	бар	6
Автоматическая очистка фильтра		•
Разъем пылеотвода	мм	75
Размеры (ВхШхГ)	см	148x63x55
Взрывоопасная зона 22 (ATEX)		•

DC2 – DC2W

Ручные терминалы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		DC2	DC2W
Размеры (ВхШхГ)	см	22x12,5x12,0	19x21x12
Быстроразъемные соединения для подключения подачи воздуха	шт. мм	–	2
Разъем пылеотвода		2x34	2x34
Ручное отключение		•	•




Описание	Код
Большая полка 37x35 см	056.1106/С



Описание	Код
Большая полка 37x20 см	057.1106/С

Описание	Код
Система креплений и подвесок для вакуумных агрегатов KS260	061.1106/С




Описание	Код
Большая ручка для транспортировки вакуумных установок серии S245	157.1108

КС28

Надставка для рабочей станции



Описание	Код
Панели с крючками	016.1110/С
Принадлежности, входящие в комплект поставки:	
1 комплект с 5-ю длинными двойными крючками	039.1612/5
1 комплект с 5-ю длинными и прямыми крючками	041.1612/5
1 комплект с 5-ю короткими крючками	040.1612/5



Описание	Код
Полностью укомплектованный кронштейн	054.1106/С
Комплект пластиковых зажимов с заклепками (5 шт.)	96C02006/5



Описание	Код
Комплект с 5-ю длинными двойными крючками	039.1612/5



Описание	Код
Комплект с 5-ю длинными и прямыми крючками	041.1612/5



Описание	Код
Комплект с 5-ю короткими крючками	040.1612/5

Описание	Код
Штуцер в сборе Ø 75/38 мм	9GT03013/C
Устройство дистанционного пуска турбины для поворотной консоли системы Matic	KR 700
Устройство дистанционного пуска турбины (включается электрическим или пневматическим инструментом)	KR 701
Блок с автоматическим пневматическим пуском для 2 терминалов	KR 702
Блок с автоматическим пневматическим пуском для 4 терминалов Atex ep3cx	KR 704X
Крепление на стену для pe1	008.1307/C
Крепление на стену для pe2	009.1307/C
Адаптер на 2 направления (система Festool серия VT)	9GT03042
Поворотный переходник для шланга Ø 58 мм	9GT03076
Адаптер для сервисных устройств управления	9GT03048/C
Поворотный переходник 58/34 мм – Ø 58/34 мм	9GT03076
Держатель инструмента pt	037.1306
Держатель шланга pt	038.1306
Держатель инструмента ep3	9.E228
Поворотная консоль опоры для инструментов hf	9.E226



Описание	Модель	Ед. поставки	Код
Флисовый мешок	KS260EN/EPN	5	063.1106/5
	KS935E – AS50M		
	KS250E/EP		
Флисовый мешок	ТУРБИНЫ	3	121.500/3

Описание	Модель	Ед. поставки	Код
Флисовый мешок	S1-S2	5	130.1108/5



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Описание	Модель	Ед. поставки	Код
Мешок-пылесборник	SV10E	5	023.1107/5

Описание	Модель	Ед. поставки	Код
Бумажный фильтр	KS	1	021.1106
Фильтр из полиэстера	S1-S2	2	065.1108/2
Впускной фильтр для влажной уборки	S235	1	038.1609
Бумажный фильтр	S1-S2	2	036.1108/2

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ КОНИЧЕСКИЙ ШЛАНГ В СБОРЕ

ПРЕКРАСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАКУУМА И ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря увеличенному внутреннему сечению возросла всасывающая способность, что привело к оптимизации производительности Систем Пылеудаления.

В целях улучшения эргономики и удобства работы оконечная часть шланга имеет коническую форму, что также улучшает всасывание и производительность устройства.

Хорошая проводимость материала позволяет более эффективно рассеивать электростатические заряды, образующиеся в процессе выполнения шлифовальных работ.

Новый комплект шланга RUPES идеально подходит для применения в потенциально взрывоопасных атмосферах в соответствии с директивой АТЕХ 2014/34/EU.





АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОВ



АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ

Описание	Размер	Ø мм	Инструменты	Код
Антистатический шланг в сборе	5 м	29-25	электрические	9GAT02001/X
Антистатический шланг в сборе	5 м	29-25	пневматические	9GAT02004/X
Антистатический шланг в сборе	5 м	38-29	электрические	9GAT02025/X
Антистатический шланг в сборе	5 м	38-29	пневматические	9GAT02019/X
Антистатический шланг в сборе	8 м	29-25	электрические	9GAT02003/X
Антистатический шланг в сборе	8 м	29-25	пневматические	9GAT02002/X
Антистатический шланг в сборе	8 м	38-29	электрические	9GAT02026/X
Антистатический шланг в сборе	8 м	38-29	пневматические	9GAT02023/X




Стандартный шланг



Новый конический шланг

КОНИЧЕСКОЕ СЕЧЕНИЕ

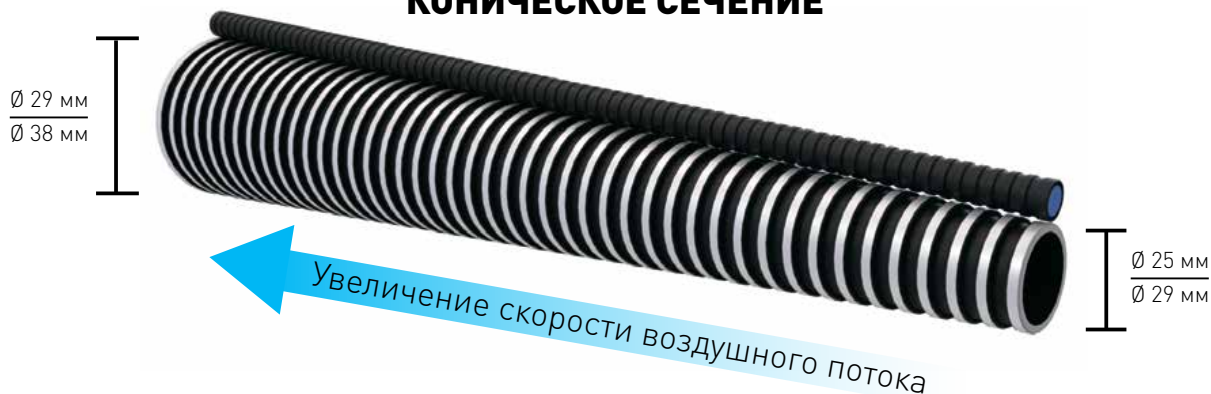

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ШЛАНГ В СБОРЕ



АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОВ



АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ

Описание	Размер	Ø мм	Инструменты	Код
Антистатический шланг в сборе	5 м	25	электрические	9GAT02014/AS
Антистатический шланг в сборе	5 м	29	электрические	9GAT02001/AS
Антистатический шланг в сборе	5 м	29	пневматические	9GAT02004/AS
Антистатический шланг в сборе	8 м	29	электрические	9GAT02003/AS
Антистатический шланг в сборе	8 м	29	пневматические	9GAT02002/AS
Антистатический шланг Evaflex (в рулоне)	30 м	29	–	9.1264/30/AS

ШЛАНГ В СБОРЕ



ШЛАНГ В СБОРЕ ДЛЯ
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОВ



ШЛАНГ В СБОРЕ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ

Описание	Размер	Ø мм	Инструменты	Код
Шланг в сборе	5 м	25	электрические	9GAT02014/C
Шланг в сборе	5 м	29	электрические	9GAT02001/C
Шланг в сборе	5 м	29	пневматические	9GAT02004/C
Шланг в сборе	5 м	38	пневматические	9GAT02019/C
Шланг в сборе	8 м	29	электрические	9GAT02003/C
Шланг в сборе	8 м	29	пневматические	9GAT02002/C
Шланг в сборе	10 м	29	пневматические	9GAT02021/C
Шланг Evaflex (в рулоне)	30 м	25	–	9GT03047/30
Шланг Evaflex (в рулоне)	30 м	29	–	9.1264/30

РЕЗЬБОВЫЕ МУФТЫ



Описание	Код
Резьбовая муфта для подсоед-я резинового шланга Ø 25	106.502
Антистатическая муфта для подсоед-я резинового шланга Ø 29	663.55/AS
Резьбовая муфта для подсоед-я резин. шланга с расходомером Ø 25	107.502/C
Резьбовая муфта для подсоед-я резин. шланга с расходомером Ø 29	110.502/C



Описание	Код
Разветвитель на 2 выхода с 1 обратным клапаном	68.092/X
Разветвитель на 2 выхода с 2 обратными клапанами	68.091/X
Резиновый колпачок Ø 50 мм	S145M 077.1108



Описание	Код
Поворотная муфта для труб Ø 25/29/38 мм	040.1108
Резьбовая муфта для подсоед-я резин. шланга Ø 38 мм S145	041.1108
Поворотный переходник Ø 58/34 мм	9GT03076



Описание	Ø мм	Код
Резьбовая муфта с отводом для подсоед-я резин. шланга «2 в 1»	29-29	112.502
Резьбовая муфта с отводом для подсоед-я резин. шланга «2 в 1»	25-29	113.502
Быстроразъемный соединитель -клапан-, Европрофиль	8-10	9GP10003
Быстроразъемный соединитель -вставка-, Европрофиль	8-10	9GP08037
Быстроразъемный соединитель -вставка-, Европрофиль (резьба 1/4" М)		104.502

ШЛАНГИ



Размер 8-10

Описание	Ø мм	Код
Шланг из полиуретана 25 м (в рулоне)		9GT03057/25

Описание	Размер	Ø мм	Код
Шланг Evaflex Ø 20 ммX25 мм	–	20	9.1255
Шланг Evaflex Ø 25 мм (30 м В РУЛОНЕ)	30 м	25	9GT03047/30
Шланг Evaflex Ø 29 мм (30 м В РУЛОНЕ)	30 м	29	9.1264/30
Антистатический токопроводящий шланг Evaflex Ø 29 мм – (30 м В РУЛОНЕ)	30 м	29	9.1264/30/AS
Шланг Evaflex Ø 38 мм (30 м В РУЛОНЕ)	30 м	38	319.500/30
Шланг Evaflex Ø 38 мм (5 м В РУЛОНЕ)	5 м	38	319.500/5
Антистатический кондуктивный шланг Evaflex Ø 38 мм – (5 м В РУЛОНЕ)	5 м	38	319.500/5/AS
Антистатический кондуктивный шланг Evaflex Ø 38 мм – (30 м В РУЛОНЕ)	30 м	38	319.500/30/AS
Антистатический шланг Oregon Ø 50 мм	–	50	9GT02014/AS
Шланг Evaflex Ø 50 мм (5 м В РУЛОНЕ)	5 м	50	9GT03027/5
Шланг Evaflex Ø 50 мм (30 м В РУЛОНЕ)	30 м	50	9GT03027/30

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА



Описание	Код
Соединительная коробка	118.700/G
Комплект вакуумной линии, 10 м	KIT10M
Комплект вакуумной линии, 20 м	KIT20M
Соединительная коробка в сборе со шлангом 3 м	118.700/KIT
Коробка для 9GAT02005/C	117.700/G

РЕЗЬБОВЫЕ МУФТЫ



Описание	Код
Алюминиевая труба Ø 50 мм 3 м	9GT03026/1
Алюминиевая труба Ø 75 мм 3 м	323.500/1
Резьбовая муфта из полиэтилена в сборе Ø 75 мм	301.700/C
Колено из полиэтилена, 90°, Ø 75 мм	308.700/C
Колено из полиэтилена, 45°, Ø 75 мм	305.700/C
Тройник из полиэтилена Ø 75-75-75 мм	9GAT02005/C
Тройник из полиэтилена, 45°, Ø 75-75-75 мм	304.700/C
Переходник из полиэтилена Ø 75-38/50-75 мм	9GT03025/C
Колпачок из полиэтилена Ø 75 мм	308.700
Штуцер в сборе Ø 75/38 мм	9GT03013/C
Колено 90° с большим радиусом изгиба, Ø 75 мм	312.700/C



Описание	Код
Двойной зажим для труб, Ø 75 мм – Ø 40 мм	9GC02005
Обжимное кольцо Ø 50 мм с дюбелем	9GC02004
Обжимное кольцо Ø 75 мм с дюбелем	9GC02001
Расширяющийся дюбель Ø 10-16 мм	9.1738
Расширяющийся дюбель Ø 8 мм	9.1739
Вставка 8 с шайбой	9.1740/C
Резьбовой стержень M10	9GM04001
Цепь, 1 м	9.1809
Стеновая пластина для EP3	023.1301/C
Смазка для резьбы	9.Z808

ШЛАНГИ И РЕЗЬБОВЫЕ МУФТЫ



Описание	Код
Труба IMQ, Ø 40 мм, 3 м	9GE06002
Шланг Ø 40 мм, погонный метр	9GE06001
Соединительная муфта шланга с коробкой Ø 40 мм	9GE06003
Соединительная муфта шланга с коробкой Ø 75 мм	9GE06005
Муфта для трубы Ø 40 мм	9GE06004
Хомут для трубы Ø 40 мм	9GE06006

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА



НОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Описание	Код
Резиновый шланг 10x19 погонный метр	318.500
Шланг Rilsan 10x12 погонный метр	9GT02001
Комплект обратного клапана 3/8"	9GP07004/C
Блок подготовки воздуха	9.E069
Прямой резьбовой шланговый штуцер 3/8M, под шланг 12	9GP08001
Резьбовой тройник 12-12-12	9GP08095
Колено 90°, с резьбой 3/8M, под шланг 12	9GP08002

ХОМУТЫ



Описание	Код
Хомут Ø 38 мм	9.4002
Хомут Ø 75 мм	9.4053
Хомут Ø 90 мм	9.4001
Хомут для резинового шланга 13x20	9.E161

КАБЕЛЬ

Описание	Код
Кабель 3x2,5 погонный метр	9C3x2,5A000
Кабель 2x1,5 погонный метр	9C2x1,5A000

ПЫЛЕСОСЫ



Описание	Код
Поворотная муфта для шланга Ø 38 мм S235E-EP	051.1606
Поворотная муфта для шланга Ø 29 мм S235E-EP	050.1609



Описание	Код
Насадка для сбора влаги	007.1606



Описание	Код
Колено для всасывающего шланга	003.1606



Описание	Код
Насадка для очистки ковровых покрытий/твёрдого пола	008.1606



Описание	Код
Удлинительная труба для колена 50 см	005.1606



Описание	Код
Большая насадка	048.1606



Описание	Код
Держатель насадки	006.1606



Описание	Код
Круглая щетка	049.1606



Описание	Код
Щетка	SV10E 9GT03056
Выпускная насадка D5	SV10E 9GT03034
Насадка	SV10E 9GT03032
Наплечный ремень	SV10E 038.1107



Описание	Код
Полный комплект для чистки S235E-EP/S130/S145/KS260	001.1609/C

Описание	Оборудование	Ед. поставки	Код
1. Насадка для всасывающего шланга с круглой щеткой, малой щелевой насадкой, насадкой для чистки обивки и 1 мешком для сбора пыли	-	-	052.1607
2. Насадка для очистки ковровых покрытий/твёрдого пола	-	-	053.1607
3. Всасывающая насадка для чистки труднодоступных мест	-	-	057.1607
4. Стандартная насадка пылесоса	СК31/СК31F/СК31FC	-	055.1607
5. Щетка в сборе для чистки с пеной	СК31F/СК31FC	-	056.1607
6. Мешочный фильтр	-	10	054.1607
7. Насадка для нагнетания-всасывания без наконечника	-	-	051.1607
8. Насадка для нанесения пены со щеткой	СК31F/СК31FC	-	072.1607
Насадка для чистки углов	СК31F/СК31FC	-	9GT03032
Шланг СК 31 в сборе без насадки	-	-	9GAT02004/СК
Шланг СК 31 в сборе	-	-	050.1607
Резиновая муфта Ø 48-29 мм	-	-	9GT03052
Щетка с жесткой щетиной	СК31F	-	071.1607



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93